



ATXP25N9
FTXP25N9

Modo refrigeración

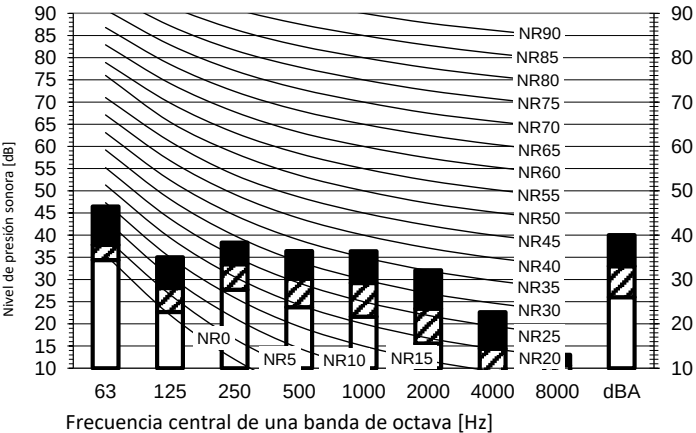

Modo calefacción

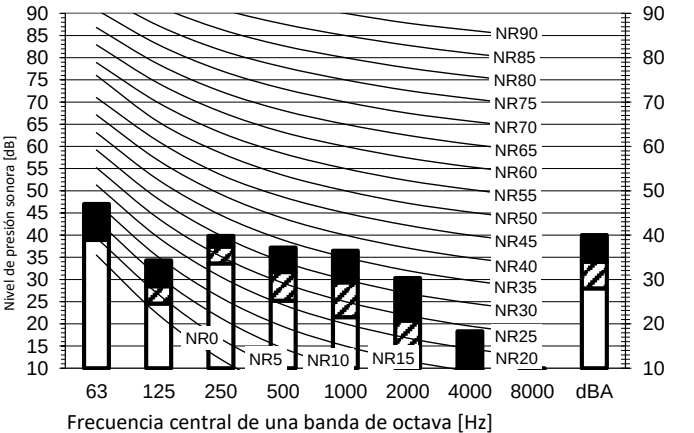

Designación


dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- A Incrustación Velocidad del ventilador
- B Alta
- C Medio
- D Baja

Refrigeración dB totales			
A	B	C	D
dBA	40	33	26

Calefacción dB totales			
A	B	C	D
dBA	40	34	28

Posición del micrófono



Notas

- Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
- El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
- El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
- Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
- Ubicación de medición: cámara anecoica