

ATXTM-A

Modo refrigeración

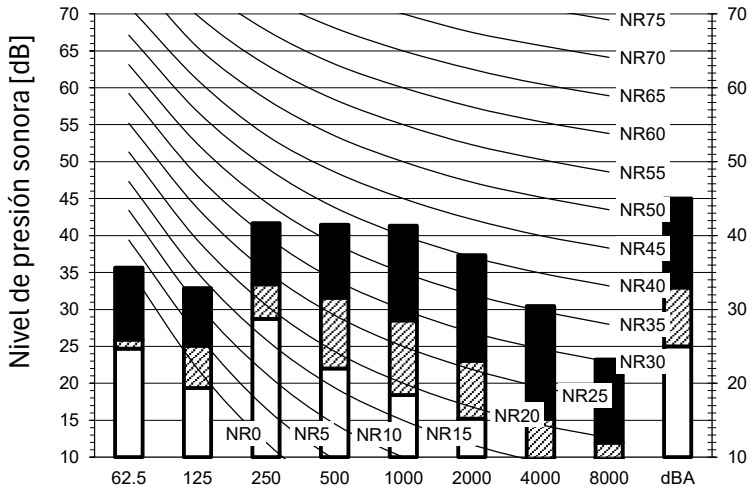

Frecuencia central de una banda de octava [Hz]

Modo calefacción

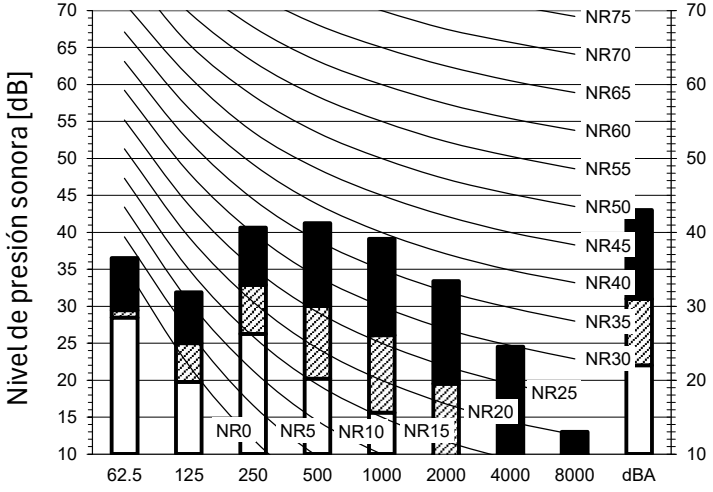


Frecuencia central de una banda de octava [Hz]

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- **A** Incrustación
- **B** Velocidad del ventilador: Alta
- **C** Velocidad del ventilador: media
- **D** Velocidad del ventilador: Baja

Posición del micrófono



Refrigeración dB totales

A	B	C	D
dBa	45.0	33.0	25.0

Calefacción dB totales

A	B	C	D
dBa	43.0	31.0	22.0

Notas

1) Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2) El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3) El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4) Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5) Ubicación de medición: cámara anecoica