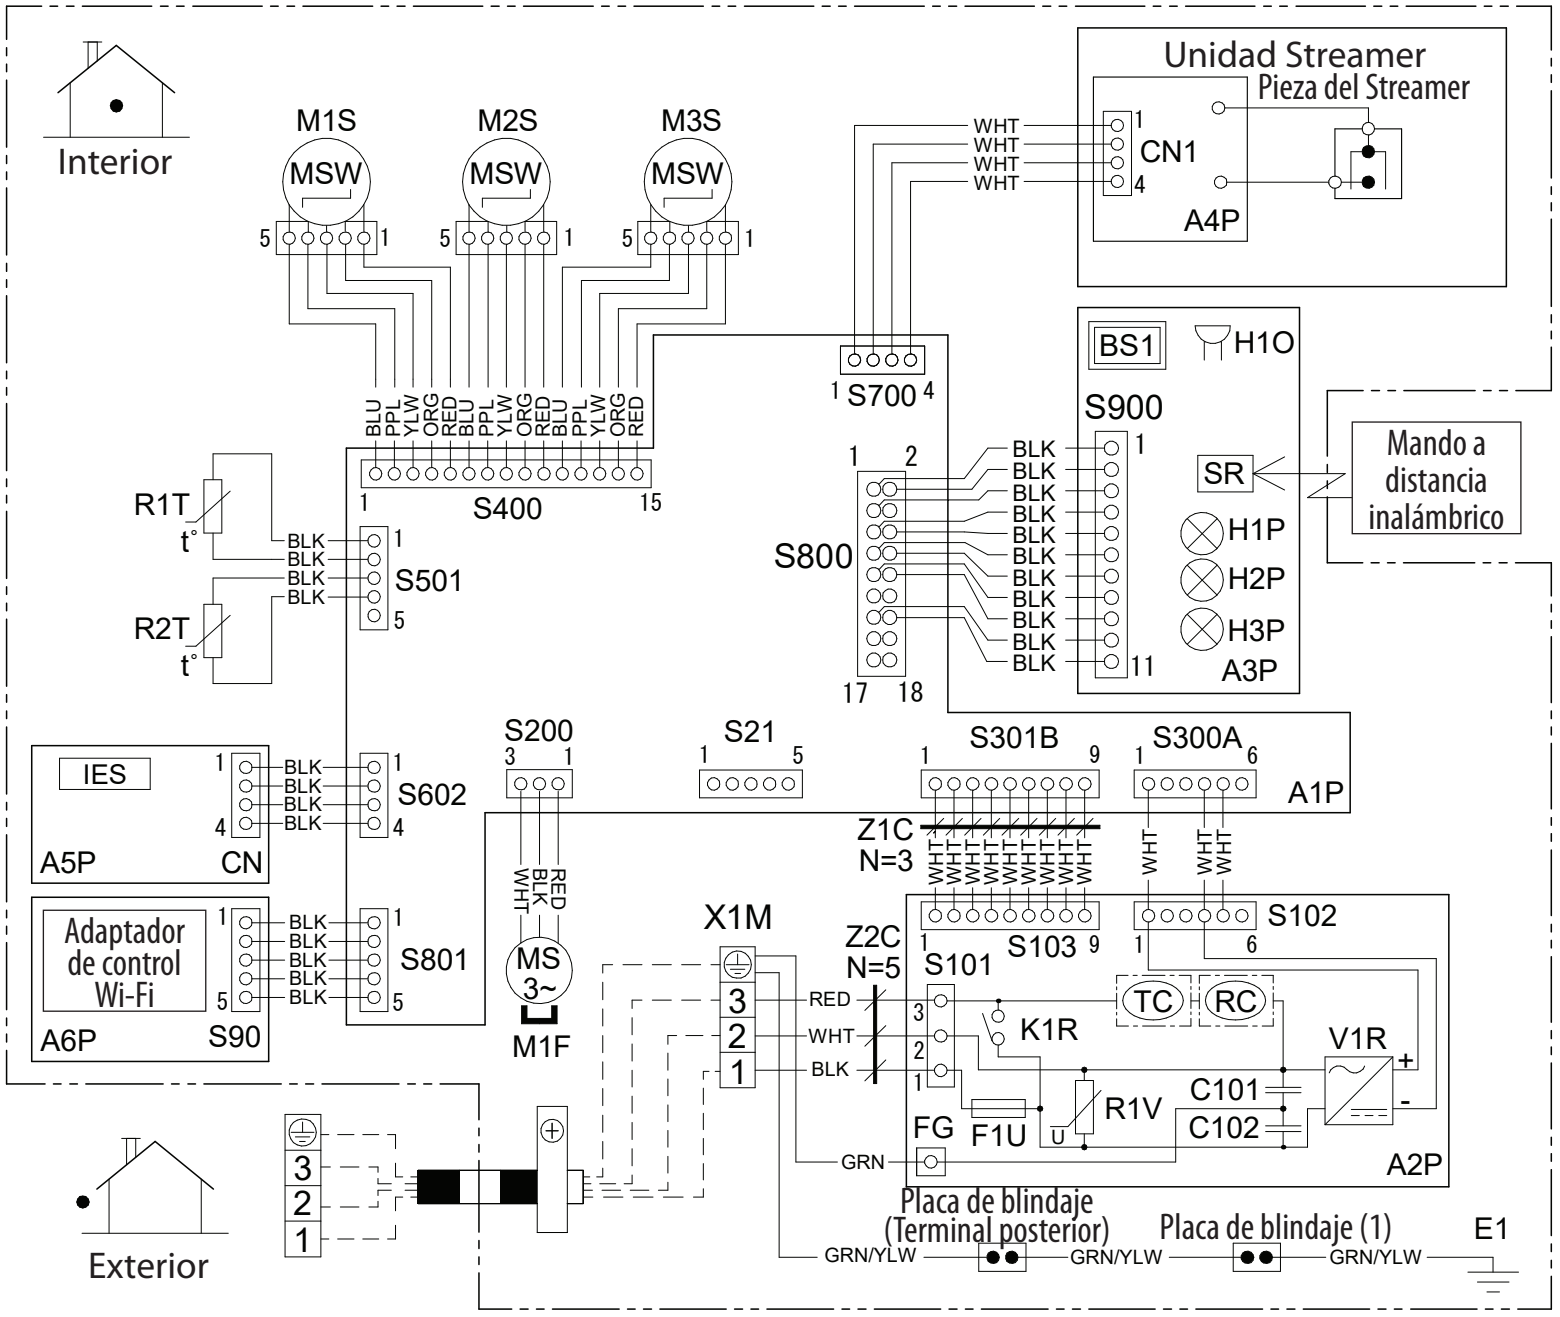

CN, CN1, S16~801	Conector
FG	Terminal
X1M	Bloque de terminales
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
M1F	Motor (ventilador interior)
M1~3S	Motor (aleta oscilante)
A1~6P	Placa de circuito impreso
R1T, R2T	Termistor
IES	Sensor Intelligent Eye
BS1	Interruptor de botón
H1~3P	Luz piloto
SR	Receptor de señal
H1O	Zumbador
Z1~2C	Núcleo de ferrita
E1	Intercambiador de calor
K1R	Relé magnético
V1R	Rectificador
C101, C102	Condensador
TC	Circuito de transmisor

RC	Circuito receptor
⏚	Protección a tierra
R1V	Varistor

Colores de los cables

BLK	: Negro	ORG	: Naranja
YLW	: Amarillo	WHT	: Blanco
RED	: Rojo	GRN	: Verde
BLU	: Azul	PPL	: Morado

GRY/YLW : Verde/Amarillo

: Tendido de cables

PRECAUCIÓN

Cuando la alimentación eléctrica se desconecta y se vuelve a conectar, el funcionamiento se reanudará automáticamente.