


CTXA-AW/AS/AT
FTXA-AW/AS/AT



CN, CN ₁ , S16-920, FG	Conector
X ₁ M	Bloque de terminales
F ₁ U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
M ₁ F	Motor (ventilador interior)
M ₁₋₃ S	Motor (aleta oscilante)
M ₁ S	Motor (panel delantero)
A _{1-P}	Circuito impreso
R ₁ T, R ₂ T	Termistor
IES	Sensor inteligente
BS ₁ , BS ₂	Interruptor de botón
H ₁₋₃ P	Luz piloto
SR	Receptor de señal
H ₁ O	Zumbador
S ₁ RH	Sensor de humedad
Z ₁ C, Z ₂ C, Z ₃ C	Núcleo de ferrita
E ₁	Intercambiador de calor
K ₁ R	Relé magnético
V ₁ R	Rectificador
C ₁₀₁ , C ₁₀₂	Condensador
TC	Circuito de transmisión
⊕	Protección a tierra
R ₁ V	Varistor

Tendido de cables

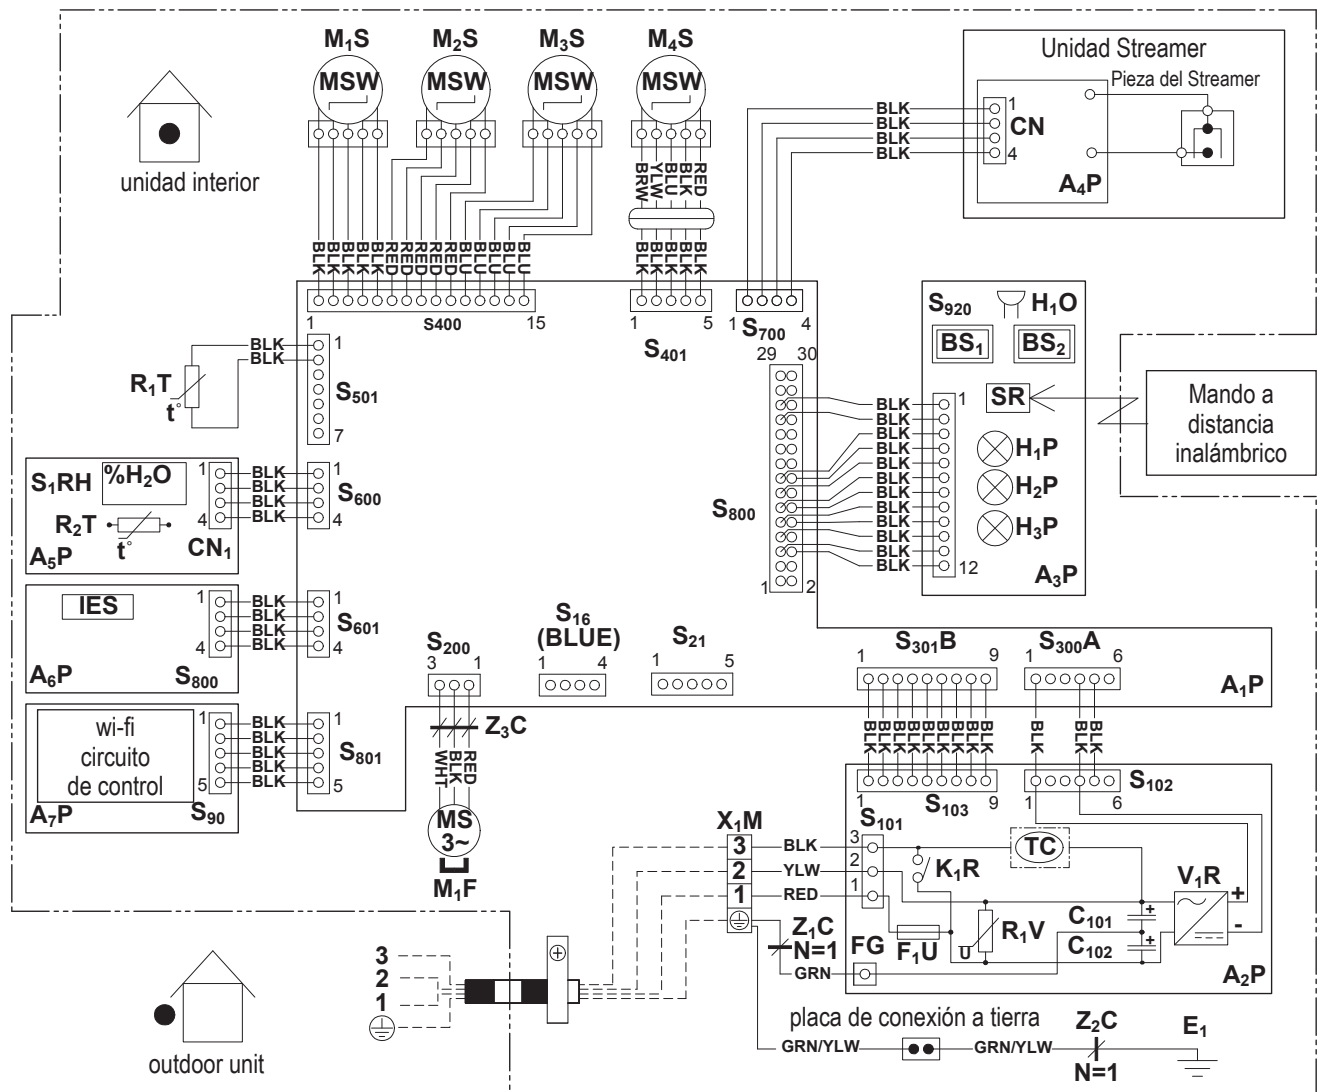

COLORES DE LOS CABLES

- BLK : NEGRO
- YLW : AMARILLO
- RED : ROJO
- BLU : AZUL
- BRW : MARRÓN
- WHT : BLANCO

PRECAUCIÓN

Quando la alimentación eléctrica se desconecta y se vuelve a conectar, el funcionamiento se reanuda automáticamente.

NOTAS

1. Tamaño: altura 86 × anchura 130.
2. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.