



### Modo refrigeración

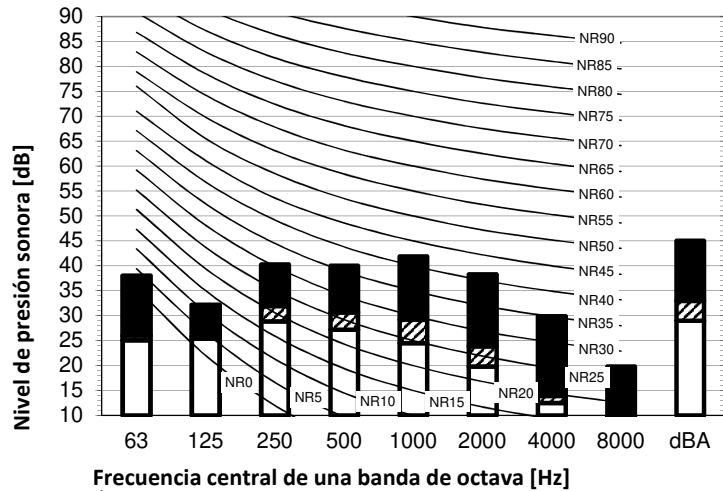


### Modo calefacción

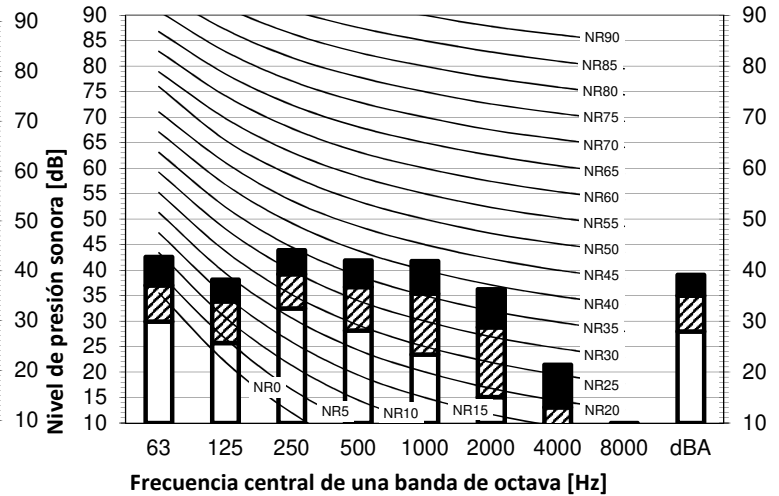

- A Incrustación
- B High-tap
- C Medium-tap
- D Low-tap

Posición del micrófono



### Notas

- Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
- El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
- El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
- Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
- Ubicación de medición: cámara anecoica

### Refrigeración

### dB totales

| A   | B  | C  | D  |
|-----|----|----|----|
| dBA | 45 | 33 | 29 |

### Calefacción

### dB totales

| A   | B  | C  | D  |
|-----|----|----|----|
| dBA | 39 | 35 | 28 |