

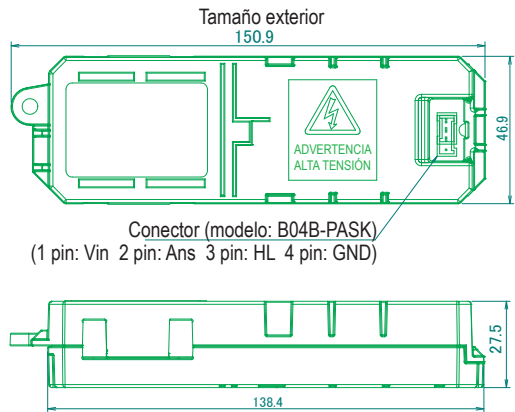


CTXM-N
FTXM-N

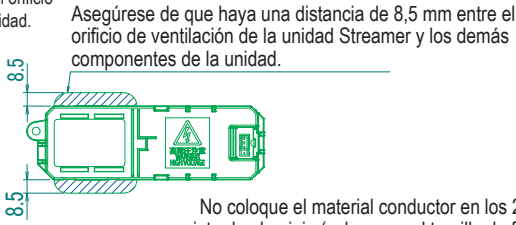

• Método de montaje

No bloquee el orificio de ventilación de la unidad Streamer.
Asegúrese de que la velocidad del viento al salir de la unidad sea de 0,2 m/seg desde el orificio de ventilación
Asegúrese de que hay una distancia de 8,5 mm entre el orificio de ventilación de la unidad Streamer y el resto de la unidad.

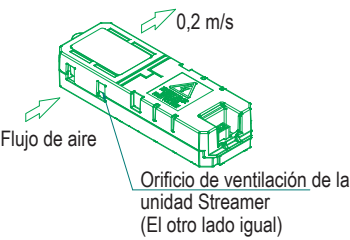

Especificaciones principales

Elementos		Contenidos
Exterior	Tamaño exterior	150,9 x 46,9 x 27,5 mm
	Peso	100 g
Material de la resina	Material	ABS
	Resistencia al fuego	AL94-5VA
	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico	Más de CTI600V
Legislación aplicable		Ley de seguridad de aparatos y materiales eléctricos IEC60335-1 (4°) IEC60335-2-65 (4°)
Condiciones ambientales	Temperatura de almacenamiento	-25~70°C (sin energización)
	Temperatura ambiental de funcionamiento	-10~60°C (con energización)
	Humedad ambiental de funcionamiento	5~95% HR (sin condensación)
Especificaciones básicas	Tensión de entrada	14 V±5%
	Tensión de salida máxima	6,5±0,5 kV
	Tensión de salida nominal	5,0±0,5 kV
	Corriente de salida nominal	Alta 55,5 µA±10%
		Baja 10 µA±10%
	ACTIVADA/DESACTIVADA	Tensión de entrada , info VIN (ACTIVADA/DESACTIVADA)
	Conmutación Alta ↔ Baja	5 V de tensión de entrada para cambiar de regulación baja a regulación alta
	Monitor de corriente	SI
	Sobreintensidad detectable	SI
	Baja tensión detectable	Por debajo de 3 kV
Cantidad de ozono generado		4,26 ml/hr (alta 14±2°C 50±10% HR)
Método de montaje		Fijación mediante el gancho derecho e izquierdo
		Fijación mediante la sección del tornillo

