


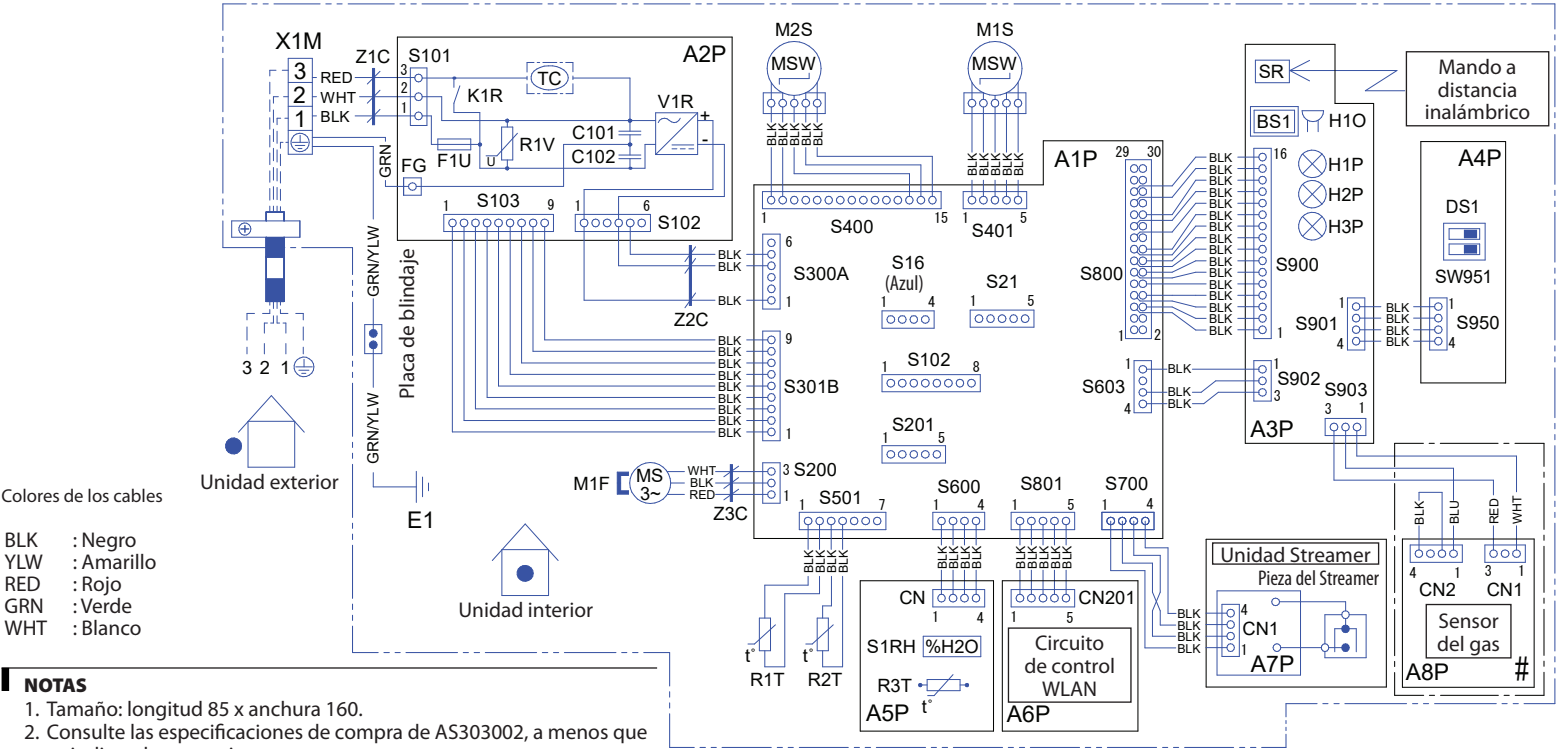

Colores de los cables

- BLK : Negro
- YLW : Amarillo
- RED : Rojo
- GRN : Verde
- WHT : Blanco

NOTAS

1. Tamaño: longitud 85 x anchura 160.
2. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.

CN, CN1, CN2, CN201	Conector	H1O	Zumbador
X1M	Bloque de terminales	S1RH	Sensor de humedad
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)	Z1~3C	Núcleo de ferrita
M1F	Motor (ventilador interior)	E1	Intercambiador de calor
M1S	Motor (aleta oscilante)	K1R	Relé magnético
M2S	Motor (compuerta)	V1R	Rectificador
A1~8P	Circuito impreso	C101, C102	Condensador
R1~3T	Termistor	TC	Protección a tierra
BS1	Interruptor de botón	⊕	Protección a tierra
H1~3P	Luz piloto	R1V	Varistor
SR	Receptor de señal	DS1	Interruptor DIP

Tendido de cables : ■ ■ ■ ■ ■

PRECAUCIÓN

Cuando vuelva la alimentación eléctrica después de un corte de suministro, el modo anteriormente seleccionado se reanudará.

NOTA

Solo de aplica a unidades con sensor de fugas de refrigerante