


Diagrama de cableado

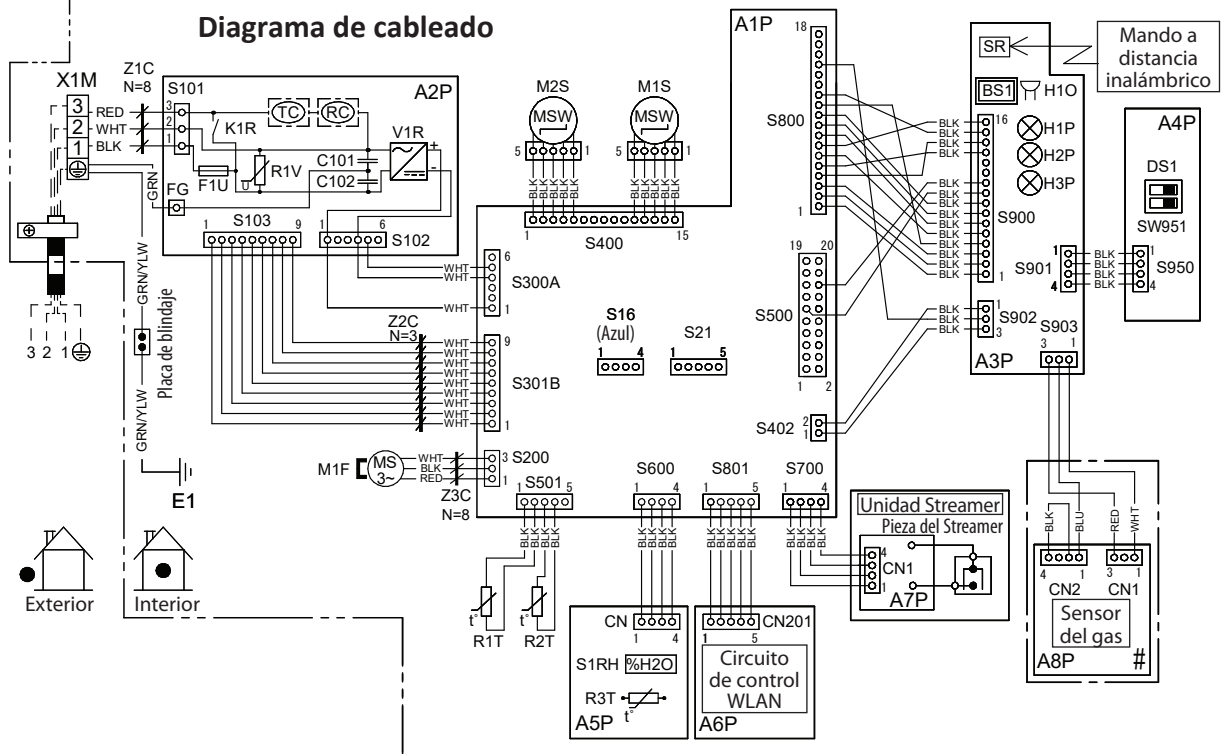

Colores de los cables

BLK : Negro
YLW : Amarillo
RED : Rojo
GRN : Verde
WHT : Blanco
GRN/YLW : Verde/Amarillo

Tendido de cables : 

PRECAUCIÓN

Quando vuela la alimentación eléctrica después de un corte de suministro, el modo anteriormente seleccionado se reanudará.

NOTA

Solo de aplica a unidades con sensor de fugas de refrigerante

CN, CN1, CN2, CN201 S16~950, FG	Conector
X1M	Bloque de terminales
F1U	Fusible (T, 3, 15 A, 250 V)
M1F	Motor (ventilador interior)
M1S	Motor (aleta oscilante)
M2S	Motor (compuerta)
A1~8P	Circuito impreso
R1~3T	Termistor
BS1	Interruptor de botón
H1~3P	Luz piloto
SR	Receptor de señal
H1O	Zumbador

S1RH	Sensor de humedad
Z1~3C	Núcleo de ferrita
E1	Intercambiador de calor
K1R	Relé magnético
V1R	Rectificador
C101, C102	Condensador
TC	Circuito de transmisor
RC	Circuito receptor
⊕	Protección a tierra
R1V	Varistor
DS1	Interruptor DIP

3D151396A