Diagrama de cableado

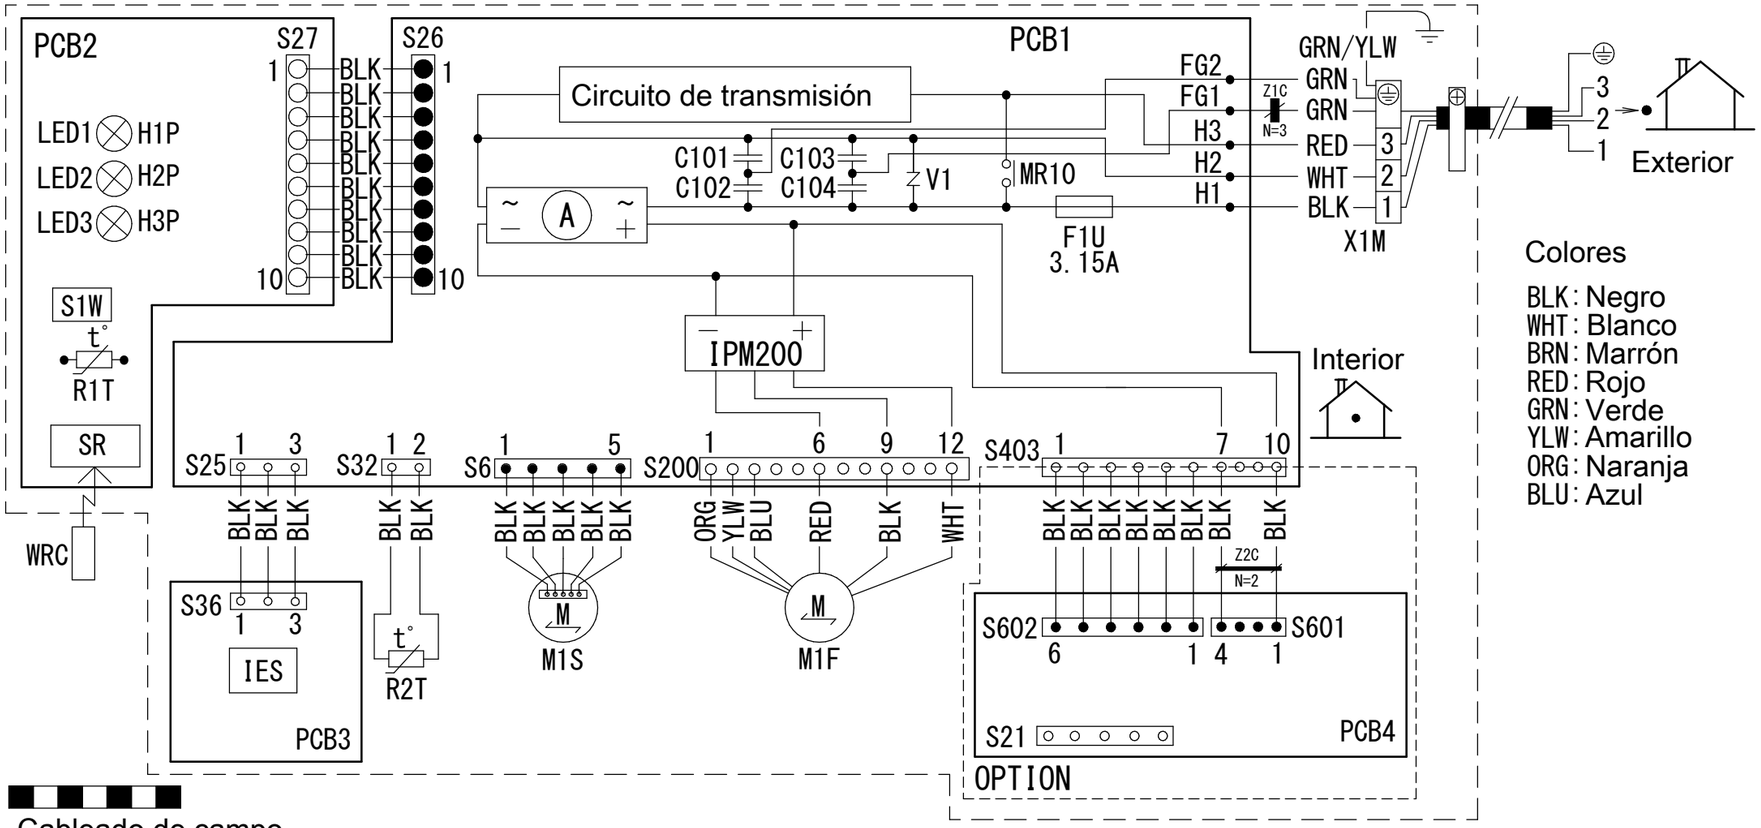

Colores

BLK : Negro
WHT : Blanco
BRN : Marrón
RED : Rojo
GRN : Verde
YLW : Amarillo
ORG : Naranja
BLU : Azul

Cableado de campo

Ⓐ	: Rectificador
⏚	: Protector de tierra
WRC	: Mando a distancia inalámbrico
PCB1-PCB4	: Placa de circuitos impresos
IPM200	: Módulo de alimentación inteligente
S6-S602	: Conector
S1W	: Interruptor de funcionamiento
FG1, FG2	: Tierra de la estructura
F1U	: Fusible
H1-H3	: Mazo
H1P-H3P	: Luz piloto
M1F	: Motor del ventilador
M1S	: Motor de oscilación

X1M	: Regleta de terminales
MR10	: Relé magnético
V1	: Varistor
R1T, R2T	: Termistor
C101-C104	: Condensador
SR	: Receptor de señal
IES	: Sensor Intelligent Eye
Z1C, Z2C	: Núcleo de ferrita

Notas : The connection of ·PCB4· is optional.

Precaución

Cuando se apaga la alimentación y vuelve a encenders, el funcionamiento se reanuda automáticamente.

3D093446-1

Notas

1. Tamaño: longitud 100 X anchura 120.