
ARXS25-35G

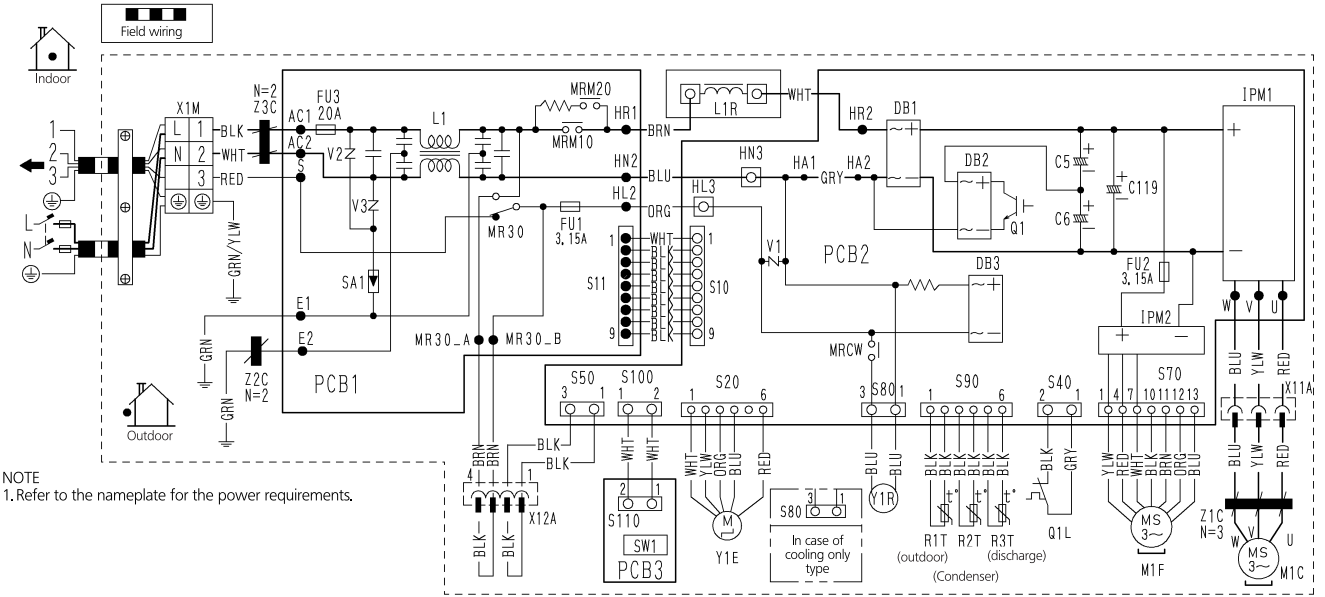

NOTE
1. Refer to the nameplate for the power requirements.

C5,C6,C119	: Capacitor				
DB1,DB2,DB3	: Diode bridge				
FU1,FU2,FU3	: Fuse				
IPM1,IPM2	: Intelligent power module	N	: Neutral	SA1	: Surge arrester
L	: Live	Q1L	: Overload protector	SW1	: Forced operation switch
L1	: Coil	PCB1,PCB2,PCB3	: Printed circuit board	V1,V2,V3	: Varistor
L1R	: Reactor	S10,S11,S20,S40		X1M	: Terminal strip
M1C	: Compressor motor	S50,S70,S80,S90		Y1E	: Electronic expansion valve coil
M1F	: Fan motor	S100,S110,HL3		Y1R	: Reversing solenoide valve coil
MRCW,MR30,		HN3,X11A,X12A	: Connector	Z1C,Z2C,Z3C	: Ferrite core
MRM10,MRM20	: Magnetic relay	R1T,R2T,R3T	: Thermistor	⏚	: Protective earth

Notes
1. Size: Length 105 X Width 185.
2. Refer to purchasing specification AS(Y)303002, unless otherwise specified.
3. This drawing was drawn on CAD system.