## ATXN-L

| Model | Speed | 1/1 Octave A-Weighted Sound Pressure (dBA), ref. 20μPa | | | | | | | | Overall (dBA) | Noise Criteria (NC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | | |
| ATXN25L | Turbo | - | 43 | 39 | 37 | 37 | 33 | 26 | 13 | 41 | 36 |
| | Super High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | High | - | 42 | 38 | 37 | 36 | 32 | 24 | 12 | 40 | 35 |
| | Medium | - | 37 | 33 | 32 | 30 | 25 | 17 | 13 | 34 | 29 |
| | Low | - | 32 | 29 | 28 | 24 | 19 | 14 | 13 | 29 | 22 |
| | Quiet | - | 21 | 22 | 20 | 15 | 10 | 7 | 8 | 21 | - |
| ATXN35L | Turbo | - | 41 | 39 | 38 | 38 | 36 | 29 | 15 | 42 | 37 |
| | Super High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | High | - | 40 | 38 | 38 | 37 | 34 | 27 | 14 | 41 | 36 |
| | Medium | - | 36 | 32 | 32 | 30 | 26 | 18 | 11 | 34 | 29 |
| | Low | - | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 15 | 11 | 30 | 23 |
| | Quiet | - | 24 | 22 | 21 | 17 | 11 | 7 | 7 | 22 | - |
| ATXN50L | Turbo | - | 39 | 41 | 40 | 40 | 37 | 29 | 16 | 44 | 39 |
| | Super High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | High | - | 35 | 37 | 37 | 36 | 32 | 25 | 12 | 40 | 35 |
| | Medium | - | 34 | 36 | 36 | 34 | 29 | 22 | 11 | 38 | 33 |
| | Low | - | 30 | 34 | 33 | 31 | 26 | 18 | 10 | 35 | 30 |
| | Quiet | - | 28 | 32 | 30 | 28 | 22 | 14 | 10 | 32 | 26 |

**Test condition**

Sound pressure level:

Microphone position: 1m in front and 0.8m below the vertical center line of the unit.

Sound power level:

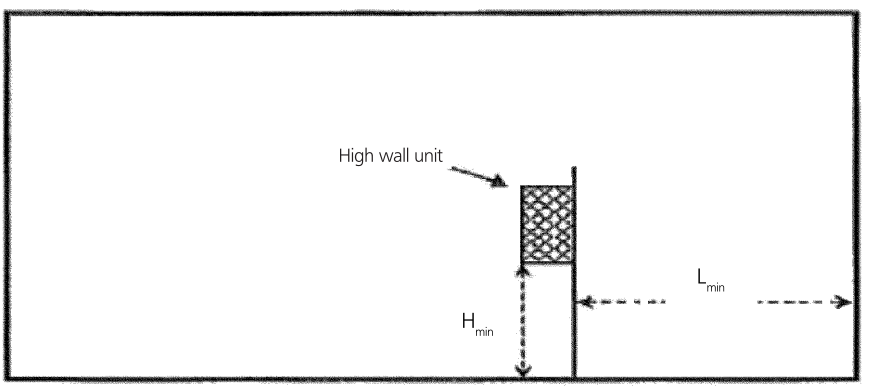


$L_{min}$ = 1.5m $H_{min}$ = 1.5m