


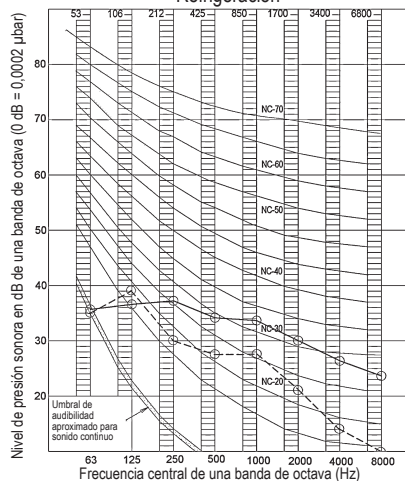

NOTAS

1 El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
 2 El sonido de funcionamiento se basa en la entrada de aspiración lateral trasera y una presión estática externa de 40 Pa.

3 Total (dB):
 (B,G,N ya se ha rectificado)

4 Condiciones de funcionamiento:



• Fuente de alimentación eléctrica: 230V/50Hz, 220V/60Hz

• JIS: estándar externa estática presión
 ○ — ○ (Alta) 230V/50Hz 220V/60Hz
 ○ - - - ○ (Baja) 230V/50Hz 220V/60Hz

• Refrigeración

5 Entorno de medición: medición en cámara anecoica.

6 Ubicación del micrófono:

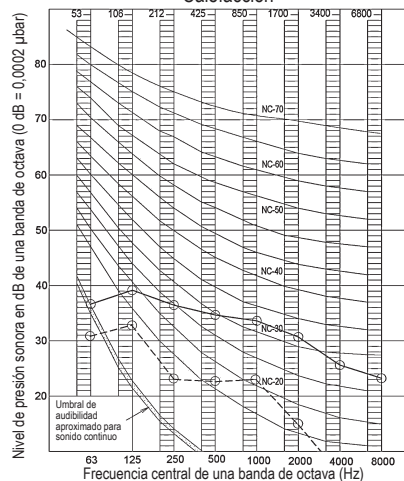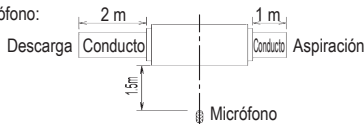

NOTAS

1 El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
 2 El sonido de funcionamiento se basa en la entrada de aspiración lateral trasera y una presión estática externa de 40 Pa.

3 Total (dB):
 (B,G,N ya se ha rectificado)

4 Condiciones de funcionamiento:

• Fuente de alimentación eléctrica: 230V/50Hz, 220V/60Hz

• JIS: estándar externa estática presión
 ○ — ○ (Alta) 230V/50Hz 220V/60Hz
 ○ - - - ○ (Baja) 230V/50Hz 220V/60Hz

• Calefacción

5 Entorno de medición: medición en cámara anecoica.

6 Ubicación del micrófono:

