



FTX25J3 / GV

Modo refrigeración

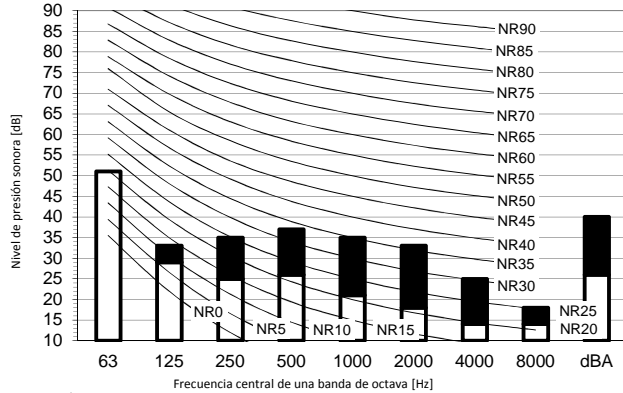

Modo calefacción

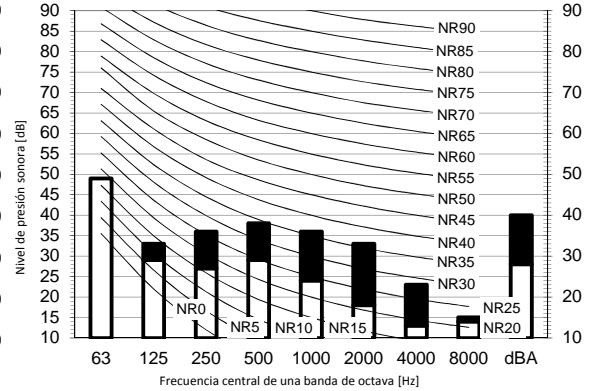

Designación


dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A Incrustac

B High-tap

C Low-tap

Posición del micrófono



Refrigeración			dB totales		
A	B	C			
dBA	40	26			

Calefacción			dB totales		
A	B	B			
dBA	40	28			

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica