
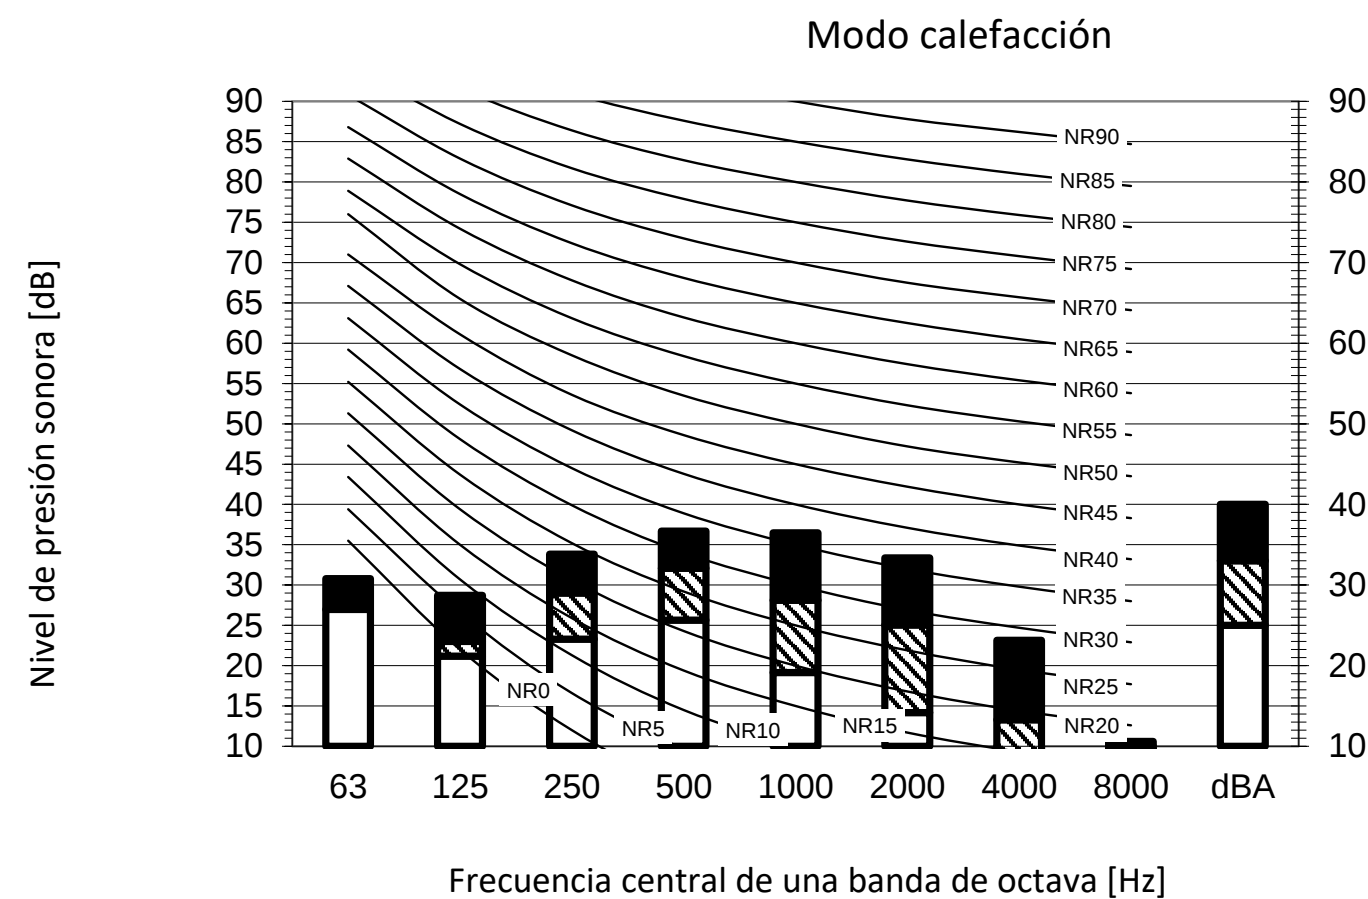


FTXA25CB
FTXA25CS
FTXA25CW

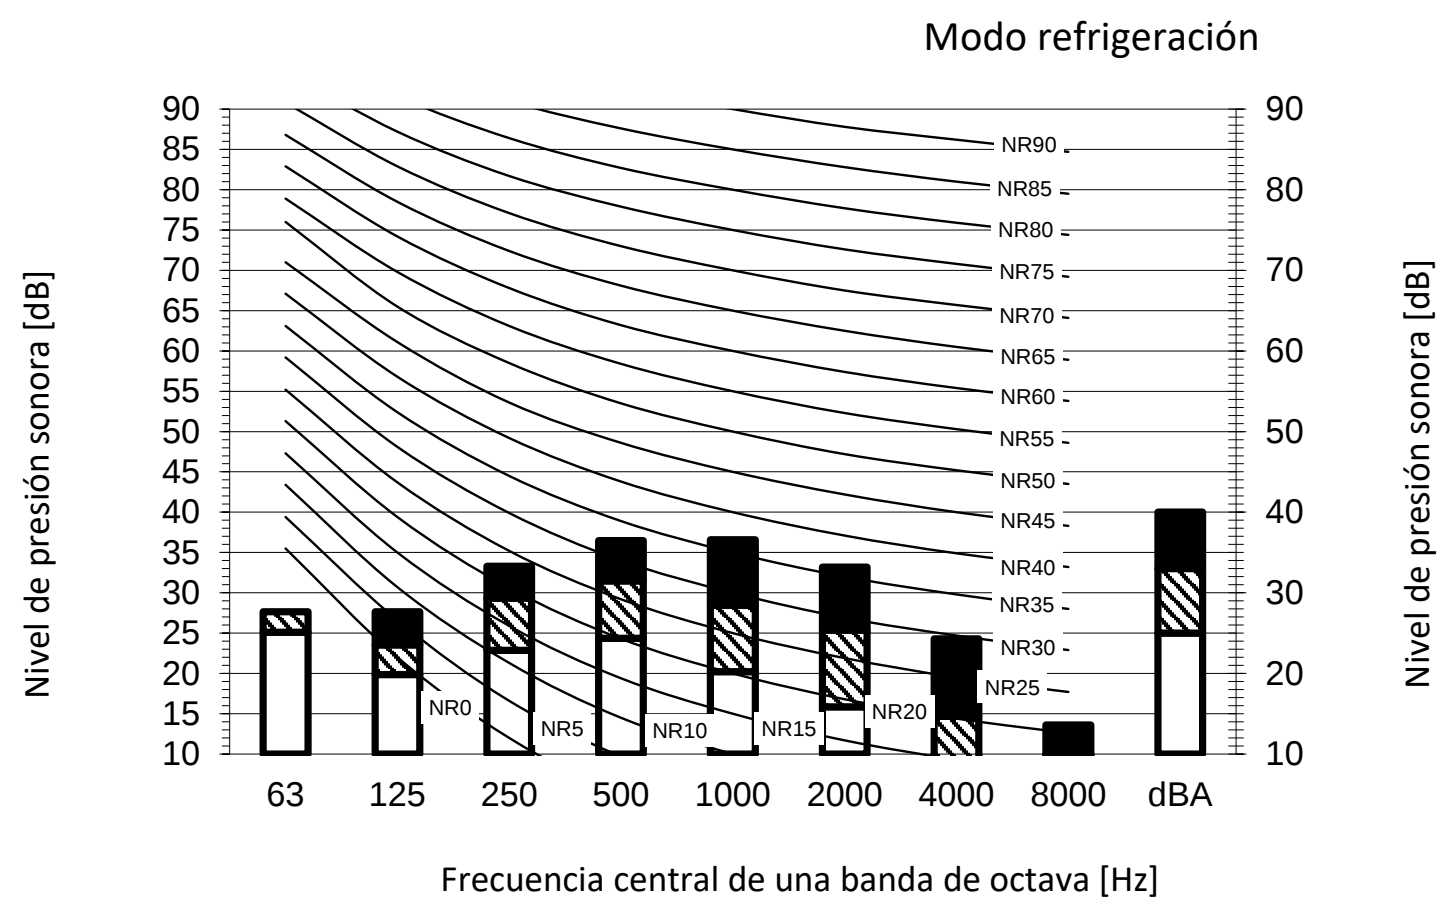

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).


A Incrustación

B Velocidad del ventilador: Alta

C Velocidad del ventilador : Medio

D Velocidad del ventilador: Baja

Posición del micrófono

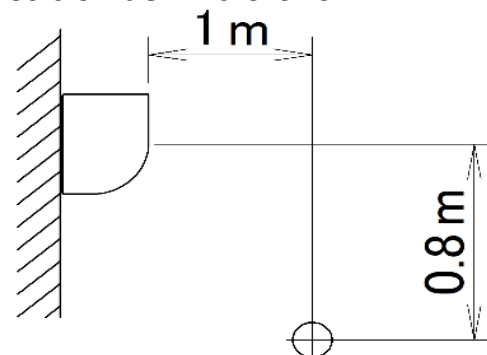

Refrigeración dB totales				Calefacción dB totales			
A	B	C	D	A	B	C	D
dBA	40	33	25	dBA	40	33	25

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V 50 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica