
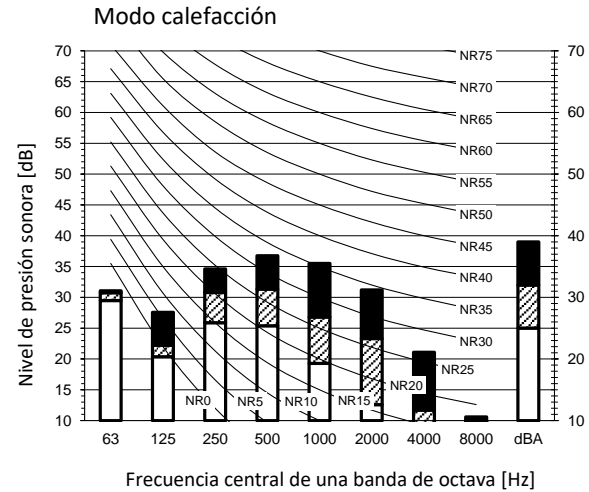


# FTXJ20AB FTXJ20AS FTXJ20AW

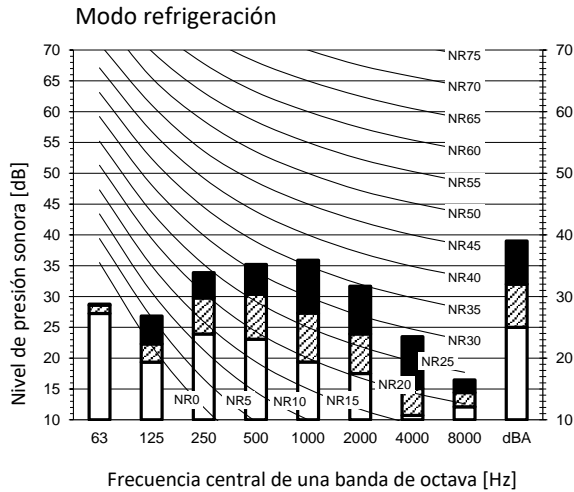

## Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

### A Incrustación

- B Velocidad del ventilador: Alta
- C Velocidad del ventilador: media
- D Velocidad del ventilador: Baja

### Refrigeración

### dB totales

	A	B	C	D
dBA		39	32	25


### Calefacción

### dB totales

	A	B	C	D
dBA		39	32	25

## Notas

### Posición del micrófono



1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica