


Diagrama de cableado

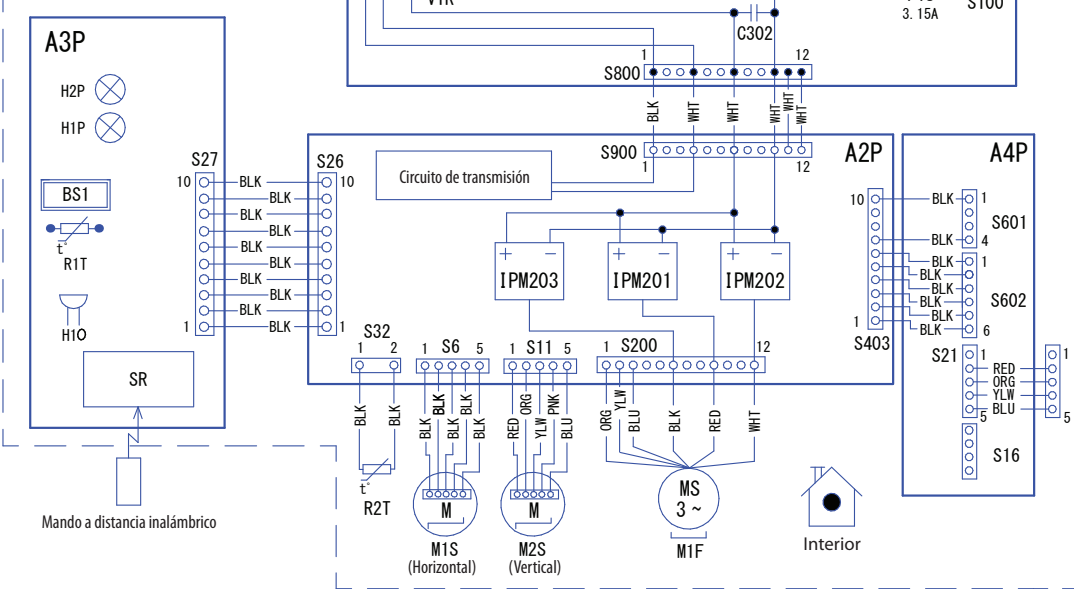

Colores de los cables

- BLK : negras
- RED : rojo
- BLU : azul
- WHT : blanco
- GRN : verde
- YLW : amarillo
- ORG : naranja

Tendido de cables :

PRECAUCIÓN	
Cuando la alimentación eléctrica se desconecta y se vuelve a conectar, el funcionamiento se reanudará automáticamente.	
FG, HE, S6 S900	Conector
F1U (FU1)	Fusible
T1R (L301)	Transformador
M1F	Motor del ventilador
M1S, M2S	Motor swing
K1R (MR10)	Relé magnético
A1P~A4P	Placa de circuito impreso
R1T, R2T	Termistor
BS1 (S1W)	Interruptor de funcionamiento
R2V (V2)	Varistor
X1M	Regleta de terminales
Z1C, Z2C	Núcleo de ferrita
IPM201~203	Módulo de alimentación inteligente
H1P, H2P (LED 1~2)	Luz piloto
⊕	Protección a tierra
V1R (DB301)	Puente de diodos
H10 (BZ)	Zumbador
C101~302	Condensador
SR (WLU)	Receptor de señal

NOTAS

- 1. Tamaño: longitud 86 x anchura 130.
- 2. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.