


FTXP50N9

Modo refrigeración

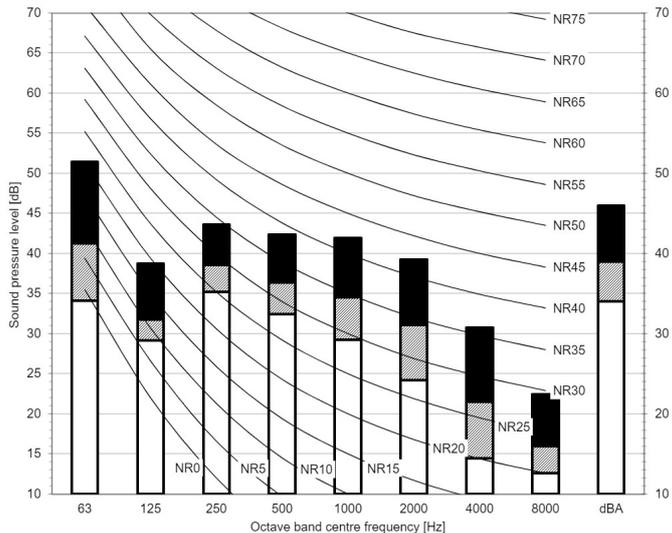

Legend:

A Incrustación Velocidad del ventilador


B Alta

C Medio


D Baja

| | A | B | C | D |
|-----|----|----|----|---|
| dBA | 46 | 39 | 34 | |

Posición del micrófono



Modo calefacción

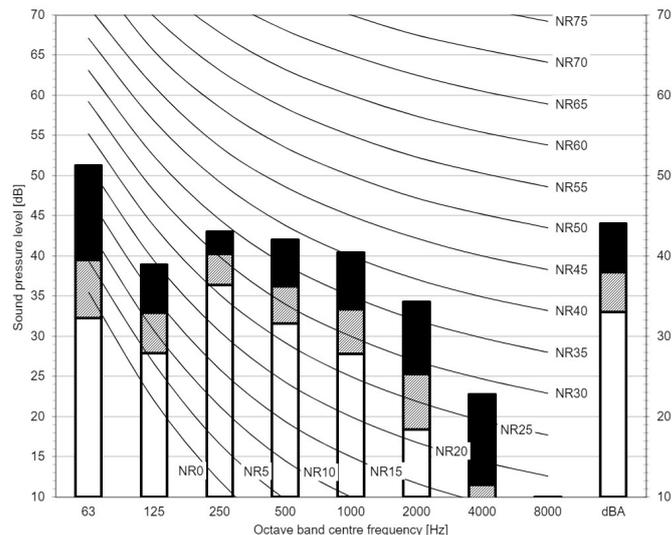

Legend:

A Incrustación Velocidad del ventilador

B Alta

C Medio

D Baja

| | A | B | C | D |
|-----|----|----|----|---|
| dBA | 44 | 38 | 33 | |

Notas

- 1) Operating conditions: power source 220-240 V/220 V 50/60Hz; JIS standard.
- 2) El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
- 3) El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
- 4) Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
- 5) Measuring location: anechoic chamber.