



FTXTJ-AB
FTXTJ-AW

• Tamaño exterior

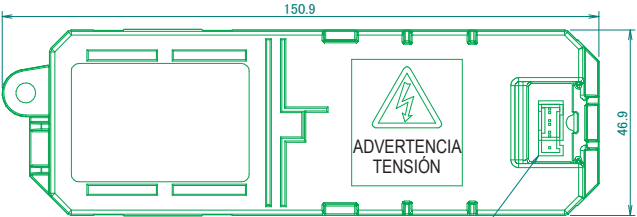


Conector (Modelo: B04B-PASK)
(1 pin: Vin 2 pin: Ans 3 pin: HL 4 pin: GND)

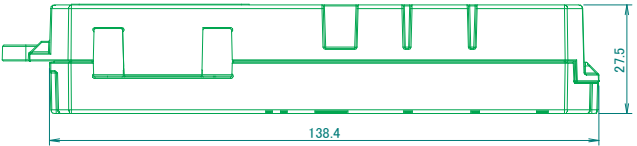

• Método de montaje

No bloquee el orificio de ventilación de la unidad Streamer.
Asegúrese de que la velocidad del viento al salir de la unidad sea de 0,2 m/seg desde el orificio de ventilación.
Asegúrese de que hay una distancia de 8,5 mm entre el orificio de ventilación de la unidad Streamer y el resto de la unidad.

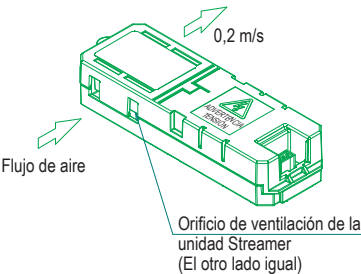

No coloque el material conductor en los 20 mm de la cinta de aluminio (salvo para el tornillo de fijación de la unidad).

• Especificaciones principales

Elementos		Contenidos	
Exterior	Tamaño exterior	150,9 × 46,9 × 27,5 mm	
	Peso	100 g	
Material de la resina	Material	ABS	
	Resistencia al fuego	UL94-5VA	
	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico	Más de CTI600V	
Legislación aplicable		Ley de seguridad de aparatos y materiales eléctricos IEC60335-1(4°), IEC60335-2-65(4°)	
Condiciones ambientales	Temperatura de almacenamiento	-25-70 (sin energización)	
	Temperatura ambiental de funcionamiento	-10-60 (con energización)	
	Humedad ambiental de funcionamiento	5-95% de HR (sin condensación)	
Especificaciones básicas	Tensión de entrada		14 V±5%
	Tensión de salida máxima		6,5±0,5 kV
	Tensión de salida nominal		5,0±0,5 kV
	Corriente de salida nominal	Alta	55,5µA±10%
		Baja	10µA±10%
	ACTIVADA/DESACTIVADA		Tensión de entrada en VIN (ACTIVADA/DESACTIVADA)
	Comutación Alta ↔ Baja		5 V de tensión de entrada para cambiar de regulación baja a regulación alta
	Monitor de corriente		Sí
	Sobrecorriente detectable		Sí
	Baja tensión detectable		Por debajo de 3 kV
Cantidad de ozono generado		4,26 ml/hr (alta 14±2; 50±10% de HR)	
Método de montaje		Fijación mediante el gancho derecho e izquierdo	
		Fijación mediante la sección del tornillo	

