


4MXS80E

BLK: Negro
BRN: Marrón
WHT: Blanco
RED: Rojo
BLU: Azul
GRY: Gris
ORG: Naranja
YLW: amarillo
GRN: Verde

IN ~ 50Hz
230V

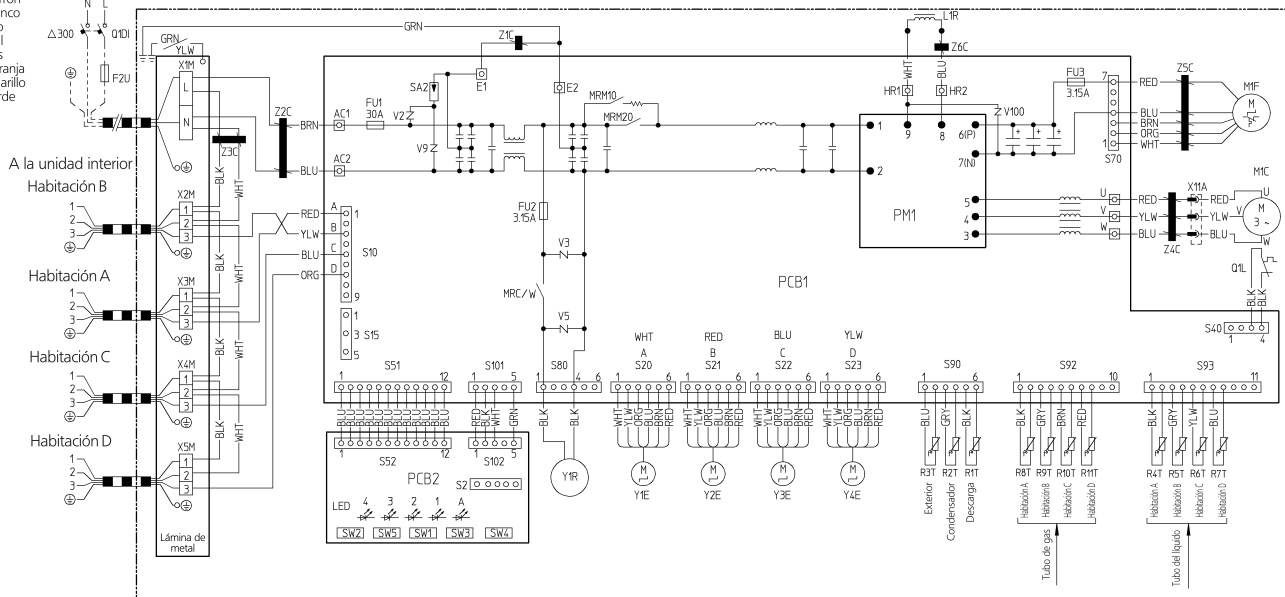

Interior



Exterior

L: Con corriente, N: Neutro, : Cableado a montar en obra
: Regleta de terminales : Conector : Conexión
: Tierra de protección (tornillo) : Conector de relé
: Terminal

Z1C-Z6C : Núcleo de ferrita
 X1M-X5M : Regleta de terminales
 Y1E-Y4E : Batería de la válvula de expansión electrónica
 V2/V3/V5 : Varistor
 V9/V100 : Disipador de sobretensión
 SA2 : Fusible
 FU1, FU2, FU3 : AC1, AC2
 U,V,W,X11A : LEDA
 E1,E2 : SW de selección del modo de funcionamiento (SW2)
 HR1-HR2 : Conmutador de verificación de error de cableado (SW3)
 MRM10, MRM20 : Conmutador de ajuste de ambiente prioritario (SW4)
 MRC/W : Conmutador de ajuste de modo de Noche silencio (SW5)
 YR : Motor del compresor
 Y1E : Motor del ventilador
 Y2E : Reactor

R1T-R3T : Interruptor on/off de funcionamiento forzado (SW1)
 R4T-R7T : Interruptor on/off de funcionamiento forzado (SW2)
 S2-S102 : Diodo luminoso
 LED1-LED4 : LEDA
 SW1 : SW de selección del modo de funcionamiento (SW2)
 SW2 : Conmutador de verificación de error de cableado (SW3)
 SW3 : Conmutador de ajuste de ambiente prioritario (SW4)
 SW4 : Conmutador de ajuste de modo de Noche silencio (SW5)
 SW5 : Motor del compresor
 M1C : Motor del ventilador
 M1F : Reactor

Q1L : Protección contra sobrecarga
 PM1 : Módulo de potencia
 PCB1,2 : Tarjeta de circuitos impresos
 Y1R : Batería de la válvula de cuatro vías
 Lámina de metal : Placa fija de la regleta de terminales
 FZU : Fusible de obra
 Q1D1 : Interruptor de fuga a tierra (300 mA)