
# ARXS25-35G

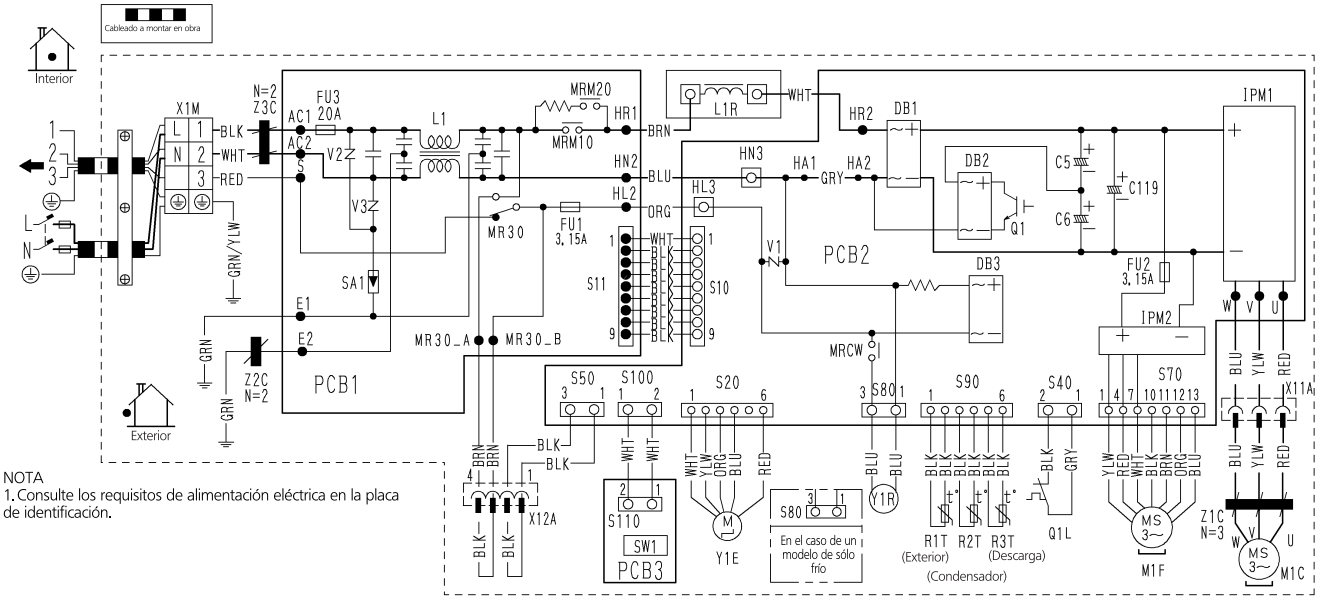


NOTA
1. Consulte los requisitos de alimentación eléctrica en la placa de identificación.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C5,C6,C119 | : Condensador | | | | |
| DB1,DB2,DB3 | : Puente diodo | | | | |
| FU1,FU2,FU3 | : Fusible | | | | |
| IPM1,IPM2 | : Módulo de corriente inteligente | N | : Neutro | SA1 | : Disipador de sobretensión |
| L | : Con corriente | Q1L | : Protección contra sobrecarga | SW1 | : Interruptor de funcionamiento forzado |
| L1 | : Batería | PCB1,PCB2,PCB3 | : Tarjeta de circuitos impresos | V1,V2,V3 | : Varistor |
| L1R | : Reactor | S10,S11,S20,S40 | | X1M | : Regleta de terminales |
| M1C | : Motor del compresor | S50,S70,S80,S90 | | Y1E | : Batería de la válvula de expansión electrónica |
| M1F | : Motor del ventilador | S100,S110,HL3 | | Y1R | : Batería de la válvula solenoide de inversión |
| MRCW,MR30, | | HN3,X11A,X12A | : Conector | Z1C,Z2C,Z3C | : Núcleo de ferrita |
| MRM10,MRM20 | : Relé magnético | R1T,R2T,R3T | : Termistor | ⏚ | : Toma de tierra de protección |

Notas
1. Tamaño: Longitud 105 X Anchura 185.
2. Consulte las especificaciones de compra de AS(Y)303002, a menos que se indique lo contrario.
3. Este dibujo se realizó con sistema CAD.