
ARXS50G2 Calefacción

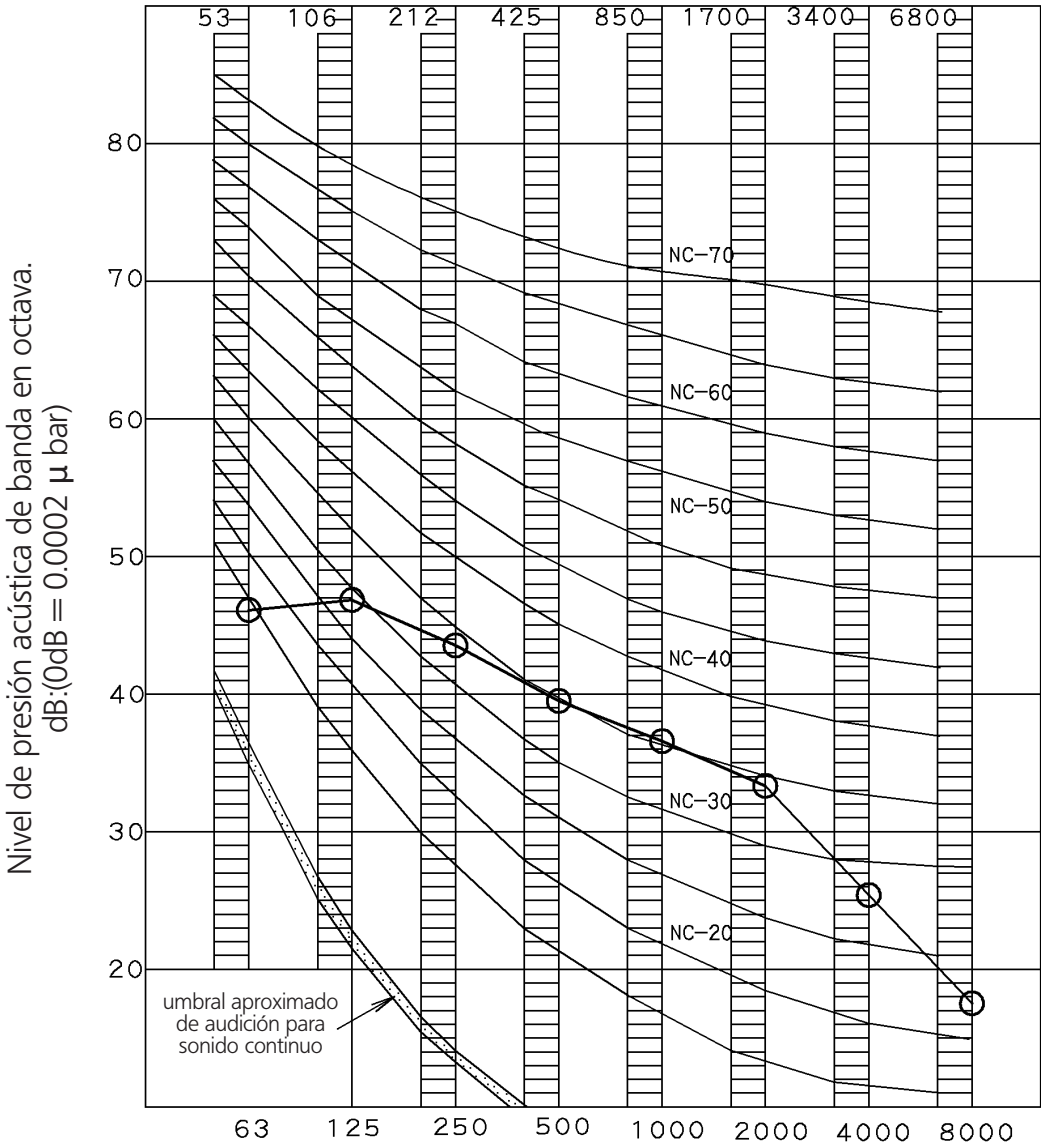

3D059740C

Total (dB)

Escala	50Hz 220~240v (H)
A	48

(B.G.N ya rectificado)

Localización de medición

Se mide en un cámara anecoíca

Nota:
El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.

Condiciones de funcionamiento

Alimentación eléctrica 220~240V 50Hz

50Hz 220-240V

Calefacción

Situación del micrófono

El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612.