ARXS50G

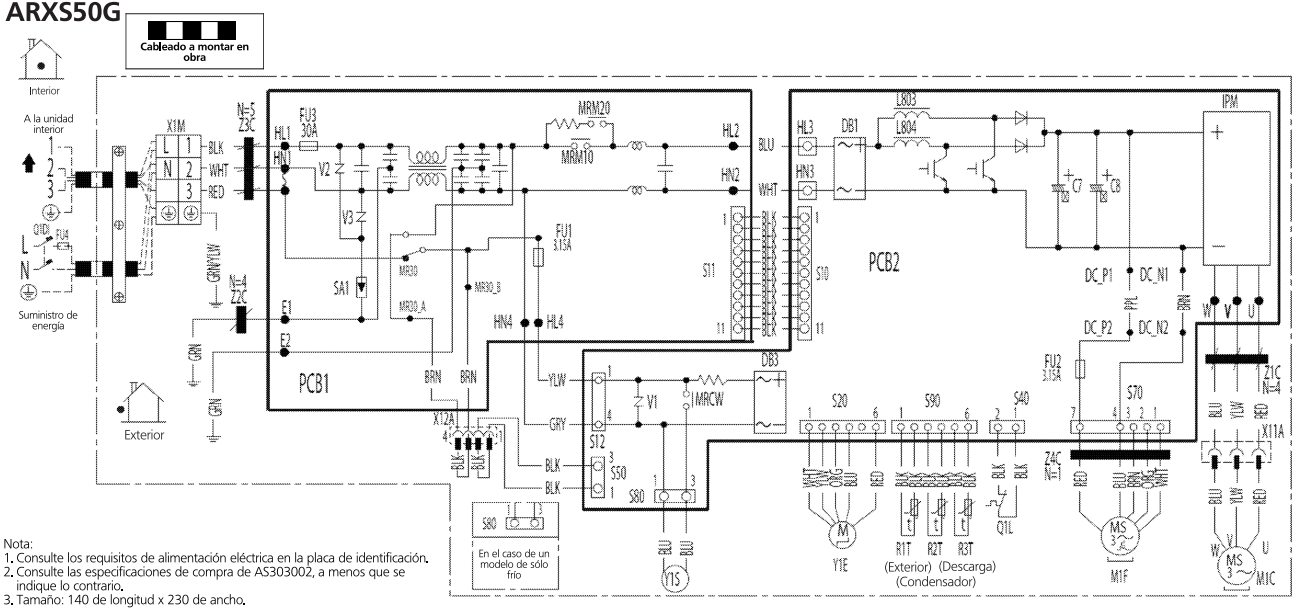

Nota:
1. Consulte los requisitos de alimentación eléctrica en la placa de identificación.
2. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.
3. Tamaño: 140 de longitud x 230 de ancho.

C7,C8	: Condensador
DB1,DB3	: Puente diodo
FU1,FU2,FU3	: Fusible
FU4	: Fusible de obra
IPM	: Módulo de corriente inteligente
L	: Con corriente
L803,L804	: Reactor
M1C	: Motor del compresor
M1F	: Motor del ventilador
MRCW,MRM10, MRM20,MR30, MR30_A,MR30_B	: Relé magnético
N	: Neutro
Q1L	: Protección contra sobrecarga
Q1DI	: Detector de derivación a tierra
PCB1,PCB2	: Tarjeta de circuitos impresos
S10,S11,S12,S20 S40,S50,S70,S80,S90	
HL3,HN3,X11A,X12A	: Conector
R1T,R2T,R3T	: Termistor
SA1	: Amortiguador de ondas erráticas
V1,V2,V3	: Varistor
X1M	: Regleta de terminales
Y1E	: Batería de la válvula de expansión electrónica
Y1S	: Batería de la válvula solenoide de inversión
Z1C,Z2C,Z3C,Z4C	: Núcleo de ferrita
⏚	: Toma de tierra de protección
⏚	: Tierra.