




ARXS50L

Salida de drenaje
(D.L. $\varnothing$ 15,9 manguera para conexión)

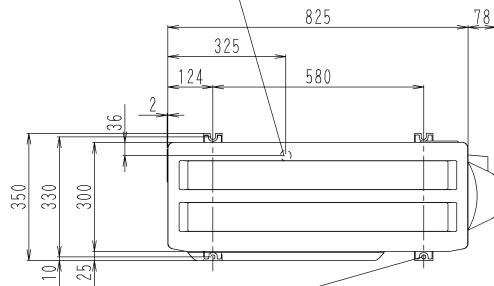


4 agujeros para pernos de enclaje (M8 o M10)

Etiqueta con el nombre de la marca

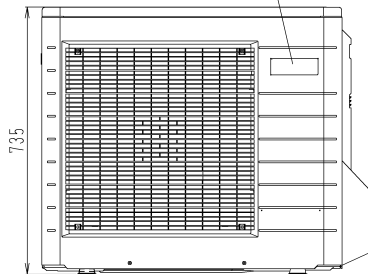

Espacio mínimo para el paso del aire

Altura de pared en el lado de la descarga de aire = menos que 1200

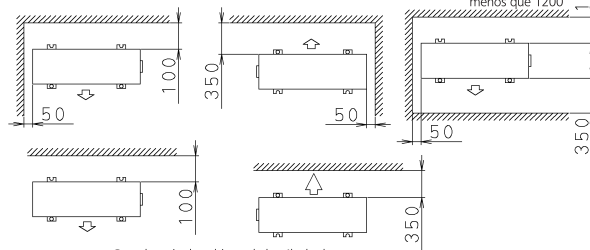


Cuando retire la cubierta de la válvula de parada

Placa de identificación

Entrada de cableado

Regleta de terminales con terminal de tierra

Termistor de temperatura del aire exterior



Válvula de corte de líquido ($\varnothing$ 6,4CuT)

Interface de servicio

Válvula de parada del gas ($\varnothing$ 12,7CuT)

