ATXN-L

Modelo	Velocidad	Presión sonora (dBA) ponderada en A de 1/1 octava, ref. 20µPa								Global (dBA)	Criterios de ruido (NC)
		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz		
ATXN25L	Turbo	-	43	39	37	37	33	26	13	41	36
	Extremadamente alto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alta	-	42	38	37	36	32	24	12	40	35
	Medio	-	37	33	32	30	25	17	13	34	29
	Baja	-	32	29	28	24	19	14	13	29	22
	Silencioso	-	21	22	20	15	10	7	8	21	-
ATXN35L	Turbo	-	41	39	38	38	36	29	15	42	37
	Extremadamente alto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alta	-	40	38	38	37	34	27	14	41	36
	Medio	-	36	32	32	30	26	18	11	34	29
	Baja	-	33	29	29	25	21	15	11	30	23
	Silencioso	-	24	22	21	17	11	7	7	22	-
ATXN50L	Turbo	-	39	41	40	40	37	29	16	44	39
	Extremadamente alto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alta	-	35	37	37	36	32	25	12	40	35
	Medio	-	34	36	36	34	29	22	11	38	33
	Baja	-	30	34	33	31	26	18	10	35	30
	Silencioso	-	28	32	30	28	22	14	10	32	26

Condición de prueba
Nivel de presión acústica:
Posición del micrófono: 1m por delante y 0,8m por debajo de la línea central vertical de la unidad.

Nivel de potencia acústica:

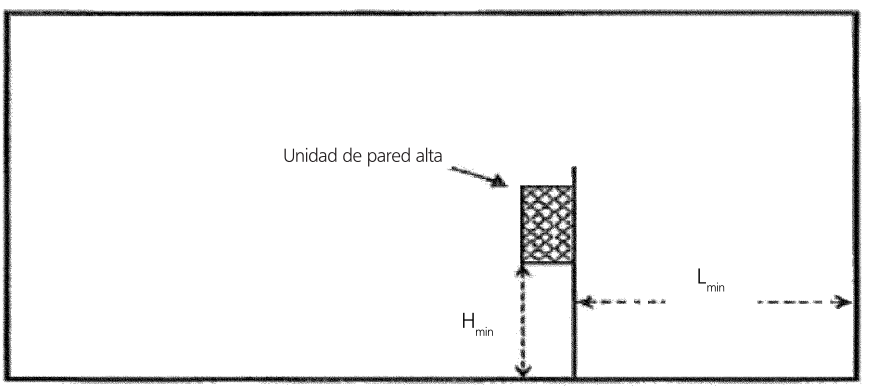

L_{min} = 1,5m H_{min} = 1,5m