


ATXS50G Refrigeración

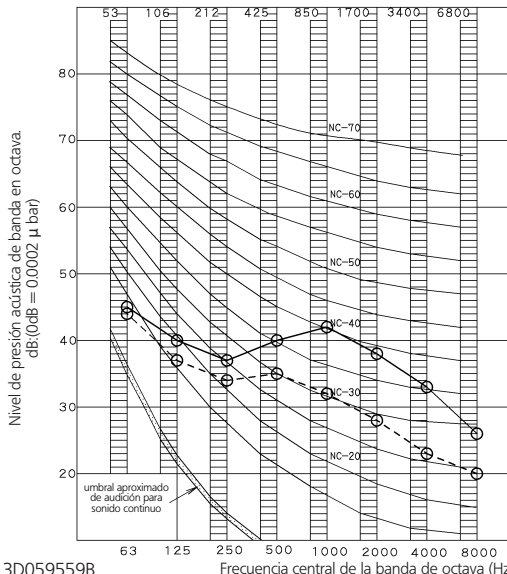

Total (dB)

Escala	50Hz 220~240v (H)	50Hz 220~240v (L)
A	43	34

(B.G.N ya rectificado)

Localización de medición

Se mide en un cámara anecoica

Nota:
El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.

Condiciones de funcionamiento

Alimentación eléctrica 220~240V 50Hz

Presión estática externa estándar

○ — ○ 50Hz 220~240V (H)

○ - - - ○ 50Hz 220~240V (L)

Refrigeración

Situación del micrófono

El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612.

