


FDEQ125

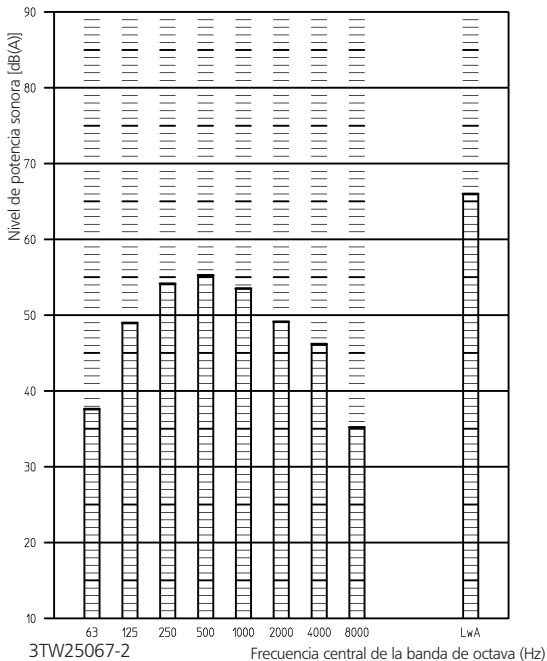

NOTAS

- 1 Los datos son válidos para el funcionamiento en la posición de alta velocidad con baja presión estática externa (50 Pa a 230 V)
- 2 dB(A) = nivel de presión acústica ponderado- A (escala A de acuerdo con IEC)
- 3 Medición en conducto según ISO 9614