


CALEFACCION

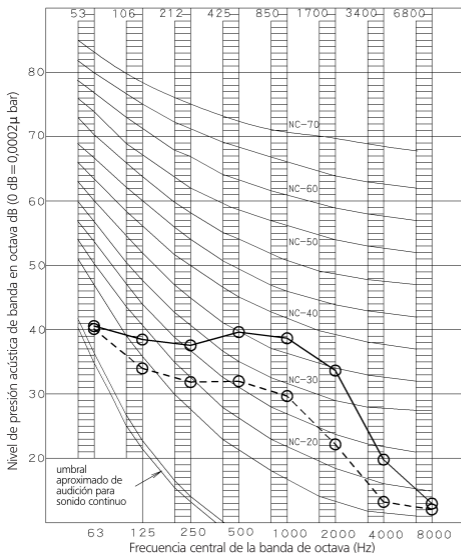

NOTAS

1 Total (dB)

Escala	50Hz 230V (H) (H)	50Hz 230V (L) (L)
A	46	35

(B,G,N ya rectificado)

2 Localización de medición: Se mide en un cámara anecoica

3 El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.

4 Condiciones de funcionamiento: Alimentación eléctrica 230V 50Hz
JIS Estándar

5 Presión estática externa estándar

○—○ 50 Hz 230V (H)

○---○ 50 Hz 230V (L)

Calefacción

6 Situación del micrófono

JISC9612

El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612

