FTXS20-42G

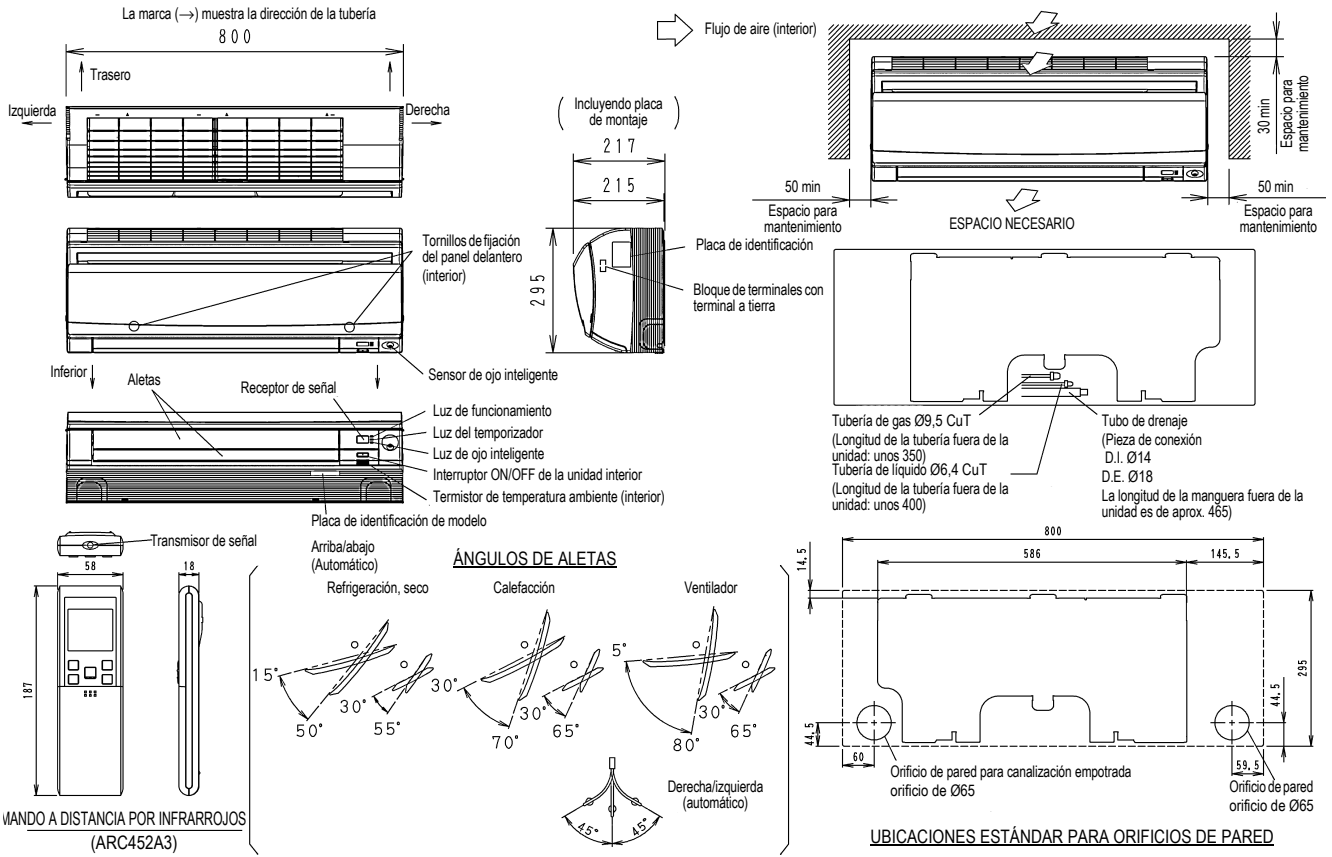
La marca (→) muestra la dirección de la tubería
800
Trasero
Izquierda
Derecha
Incluyendo placa de montaje
217
215
295
Tornillos de fijación del panel delantero (interior)
Placa de identificación
Bloque de terminales con terminal a tierra
Sensor de ojo inteligente
Inferior
Aletas
Receptor de señal
Luz de funcionamiento
Luz del temporizador
Luz de ojo inteligente
Interruptor ON/OFF de la unidad interior
Termistor de temperatura ambiente (interior)
Placa de identificación de modelo
Flujo de aire (interior)
30 min
Espacio para mantenimiento
50 min
Espacio para mantenimiento
ESPACIO NECESARIO
50 min
Espacio para mantenimiento
Tubería de gas Ø9,5 CuT
(Longitud de la tubería fuera de la unidad: unos 350)
Tubería de líquido Ø6,4 CuT
(Longitud de la tubería fuera de la unidad: unos 400)
Tubo de drenaje
(Pieza de conexión
D.I. Ø14
D.E. Ø18
La longitud de la manguera fuera de la unidad es de aprox. 465)
Transmisor de señal
58
18
187
MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS
(ARC452A3)
Arriba/abajo
(Automático)
ÁNGULOS DE ALETAS
Refrigeración, seco
Calefacción
Ventilador
15°
30°
50°
55°
30°
30°
70°
65°
5°
30°
80°
65°
45°
45°
Derecha/izquierda
(automático)
800
14,5
586
145,5
295
44,5
44,5
60
59,5
Orificio de pared para canalización empotrada orificio de Ø65
Orificio de pared orificio de Ø65
UBICACIONES ESTÁNDAR PARA ORIFICIOS DE PARED