FTXS35K

REFRIGERACIÓN

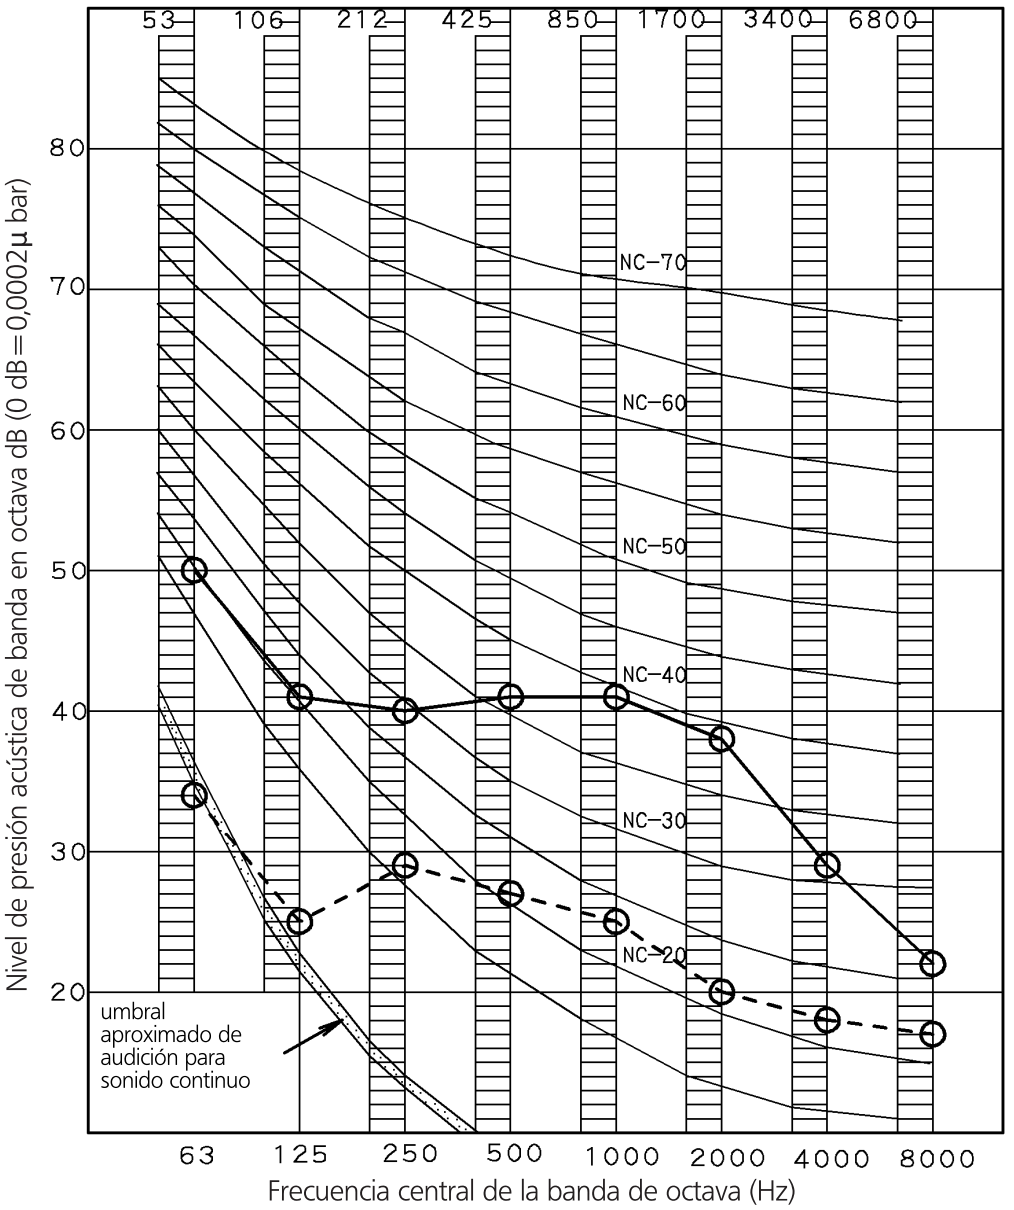

NOTAS

1 Total (dB)

Escala	50Hz 220-240V (H)	50Hz 220-240V (L)
A	45	29

(B.G.N ya rectificado)

2 Localización de medición: Se mide en un cámara anecoíca

3 El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.

4 Condiciones de funcionamiento: Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz

5 Presión estática externa estándar
○——○ 50 Hz 220-240V (H)
○---○ 50 Hz 220-240V (L)
Refrigeración

6 Situación del micrófono
JISC9612
El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612