


RKS20-35J2V1B

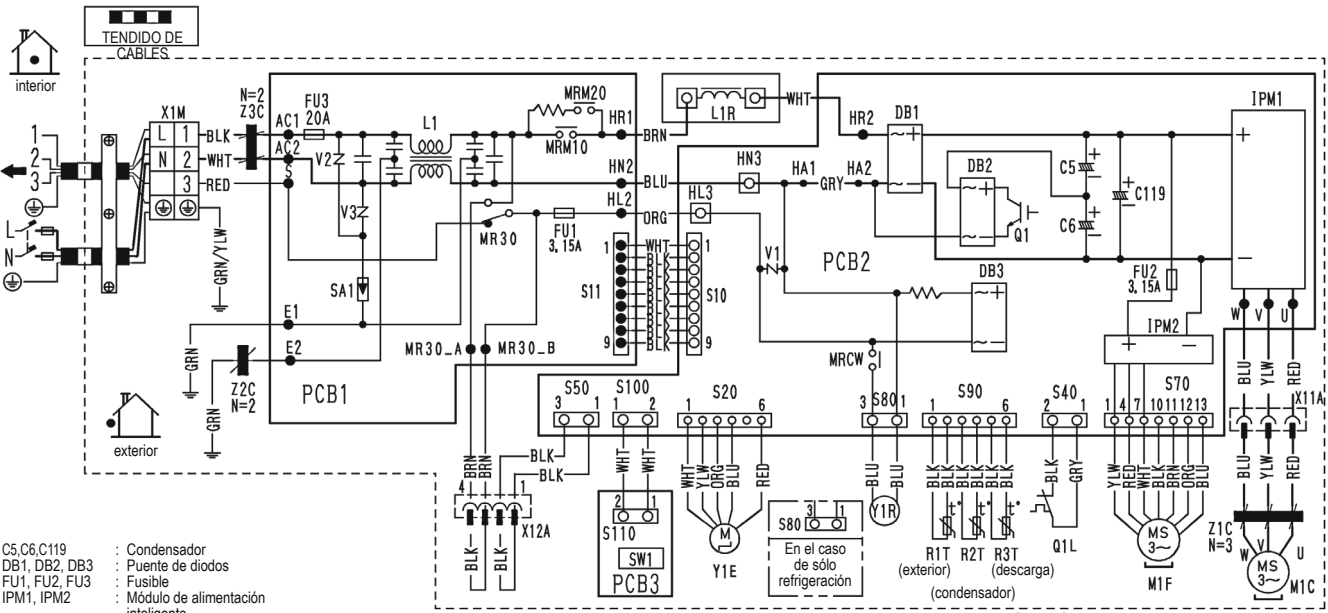

- C5, C6, C119 : Condensador

DB1, DB2, DB3 : Puente de diodos

FU1, FU2, FU3 : Fusible

IPM1, IPM2 : Módulo de alimentación inteligente

L : con corriente

L1 : Batería

L1R : Reactor

M1C : Motor del compresor

M1F : Motor del ventilador

MRCW, MR30, MRM10, MRM20 : RELÉ MAGNÉTICO

N : Neutro

Q1L : Protector de sobrecarga

PC1, PC2, PC3 : Placa de circuito impreso

S10, S11, S20, S40, S50, S70, S80, S90, S100, S110 :

HL3, HN3, X11A, X12A : Conector
- R1T, R2T, R3T : Termistor

SA1 : Disipador de sobretensión

SW1 : Interruptor de funcionamiento forzado

V1, V2, V3 : Varistor

X1M : Regleta de terminales electrónica

Y1E : Válvula solenoide de inversión

Z1C, Z2C, Z3C : Batería

⊕ : Núcleo de ferrita

⊖ : Protección a tierra
- En el caso de sólo refrigeración

S80

R1T R2T R3T (exterior) (condensador)

Q1L

MS 3~ M1F

Z1C N=3

M1C

NOTAS

1. Consulte la placa de identificación para los requisitos de alimentación
2. Tamaño: longitud 105 x anchura 185.
3. Consulte las especificaciones de compra AS(Y)303002, a menos que se indique lo contrario.
4. Este dibujo se realizó con sistema CAD.