


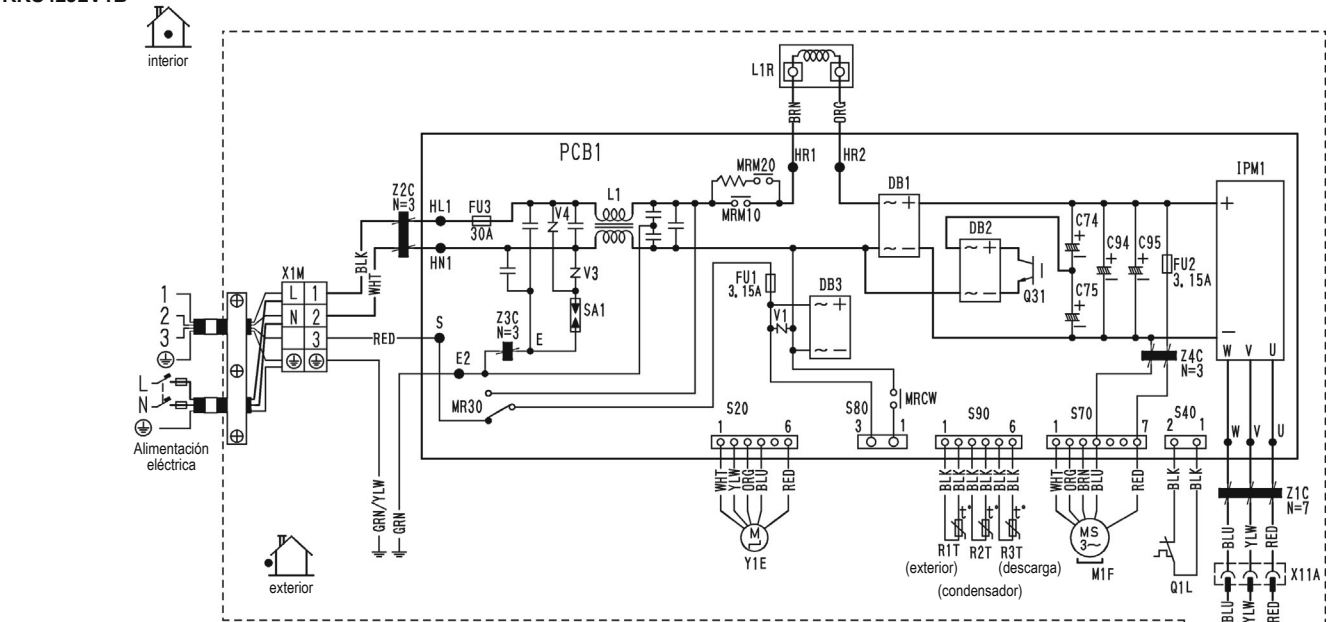

- C74, C75, C94, C95 : Condensador
- DB1, DB2, DB3 : Puente de diodos
- FU1, FU2, FU3 : Fusible
- IPM1 : Módulo de alimentación inteligente
- L : con corriente
- L1 : Batería
- L1R : Reactor
- M1C : Motor del compresor
- M1F : Motor del ventilador
- MRCW, MRM10, MRM20, MR30 : RELÉ MAGNÉTICO
- N : Neutro
- PC11 : Placa de circuito impreso
- Q1L : Protector de sobrecarga

TENDIDO DE CABLES

- R1T-R3T : Termistor
- SA1 : Disipador de sobretensión
- Q31 : IGBT
- V1, V3, V4 : Varistor
- X1M : Regleta de terminales
- Y1E : Válvula de expansión electrónica
- Z1C, Z2C, Z3C, Z4C : Núcleo de ferrita
- S20, S40, S70, S80, S90 : Conector
- X11A : Protección a tierra

- BLK : Negro
- BLU : Azul
- BRN : Marrón
- GRN : Verde
- ORG : Naranja
- RED : Rojo
- WHT : Blanco
- YLW : Amarillo

NOTAS

- Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.
 - Este dibujo se realizó con sistema CAD.
 - La etiqueta del diagrama de cableado eléctrico es 3P210678-1.
- 3D059615A