


RKS50J2V1B

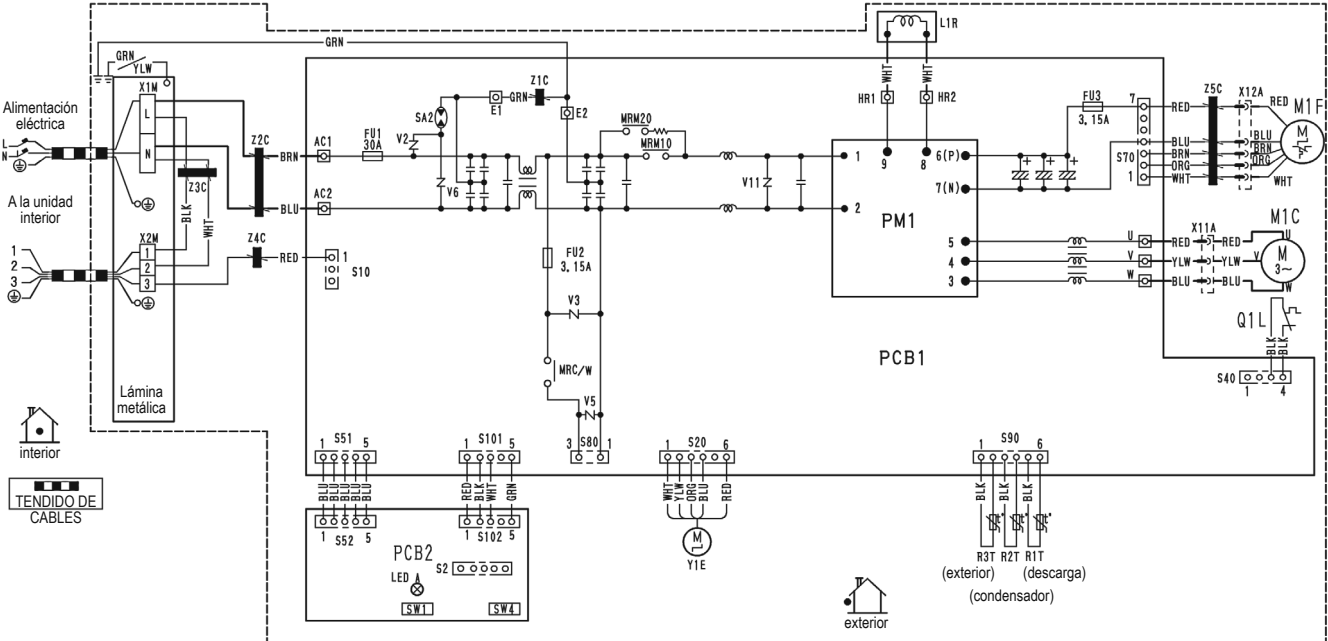

- Z1C-Z5C : Núcleo de ferrita
X1M, X2M : Regleta de terminales
Y1E : Válvula de expansión electrónica
Batería
- V2, V3, V5, V6, V11 : Varistor
SA2 : Disipador de sobretensión
FU1, FU2, FU3 : Fusible
AC1, AC2 :
U, V, W, X11A, X12A
E1, E2 : Conector
HR1, HR2 :
MRM10, MRM20 :
MRC/W : Relé Magnético
R1T-R3T : Termistor

- S2-S102 : Conector
Led A : Luz piloto
L : con corriente
N : Neutro
SW1 : Interruptor de activación/desactivación del funcionamiento forzado (sw1)
SW4 : Ajuste local SW (SW4)
M1C : Motor del compresor
M1F : Motor del ventilador
L1R : Reactor
Q1L : Protector de sobrecarga
PM1 : Módulo de alimentación eléctrica
PC1 1, 2 : Placa de circuito impreso
Placa metálica : Placa fija de regleta de terminales

- NOTAS**
1. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.
 2. Este dibujo se realizó con sistema CAD.
 3. La etiqueta del diagrama de cableado eléctrico es 3P193830-1.
- 3D056145B