


RXS25-35J

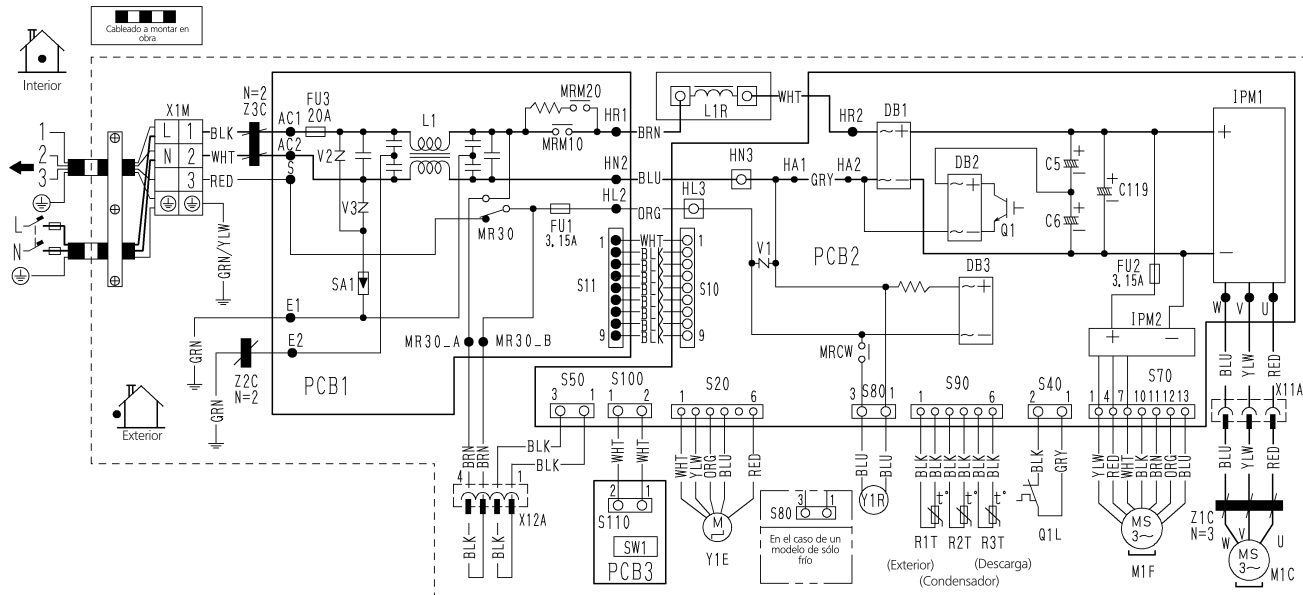

Notas

1. Tamaño: Longitud 105 X Anchura 185.
2. Consulte las especificaciones de compra de AS(Y)303002, a menos que se indique lo contrario.
3. Este dibujo se realizó con sistema CAD.
4. Consulte los requisitos de alimentación eléctrica en la placa de identificación.

C5,C6,C119 : Condensador
 DB1,DB2,DB3 : Puente diodo
 FU1,FU2,FU3 : Fusible
 IPM1,IPM2 : Módulo de corriente inteligente
 L : Con corriente
 L1 : Batería
 L1R : Reactor
 M1C : Motor del compresor
 M1F : Motor del ventilador
 MRCW,MR30 : Relé magnético
 MRM10,MRM20

N : Neutro
 Q1L : Protección contra sobrecarga
 PCB1,PCB2,PCB3 : Tarjeta de circuitos impresos
 S10,S11,S20,S40 : Conector
 S50,S70,S80,S90 : Tarjeta de circuitos impresos
 S100,S110,HL3 : Conector
 HN3,X11A,X12A : Conector
 R1T,R2T,R3T : Termistor

SA1 : Disipador de sobretensión
 SW1 : Interruptor de funcionamiento forzado
 V1,V2,V3 : Varistor
 X1M : Regleta de terminales
 Y1E : Batería de la válvula de expansión
 Y1R : Batería de la válvula solenoide de inversión
 Z1C,Z2C,Z3C : Núcleo de ferrita
 ZC : Toma de tierra de protección

Disipador de sobretensión
 Interruptor de funcionamiento forzado
 Varistor
 Regleta de terminales
 Batería de la válvula de expansión electrónica
 Batería de la válvula solenoide de inversión
 Núcleo de ferrita
 Toma de tierra de protección

3D065704D