


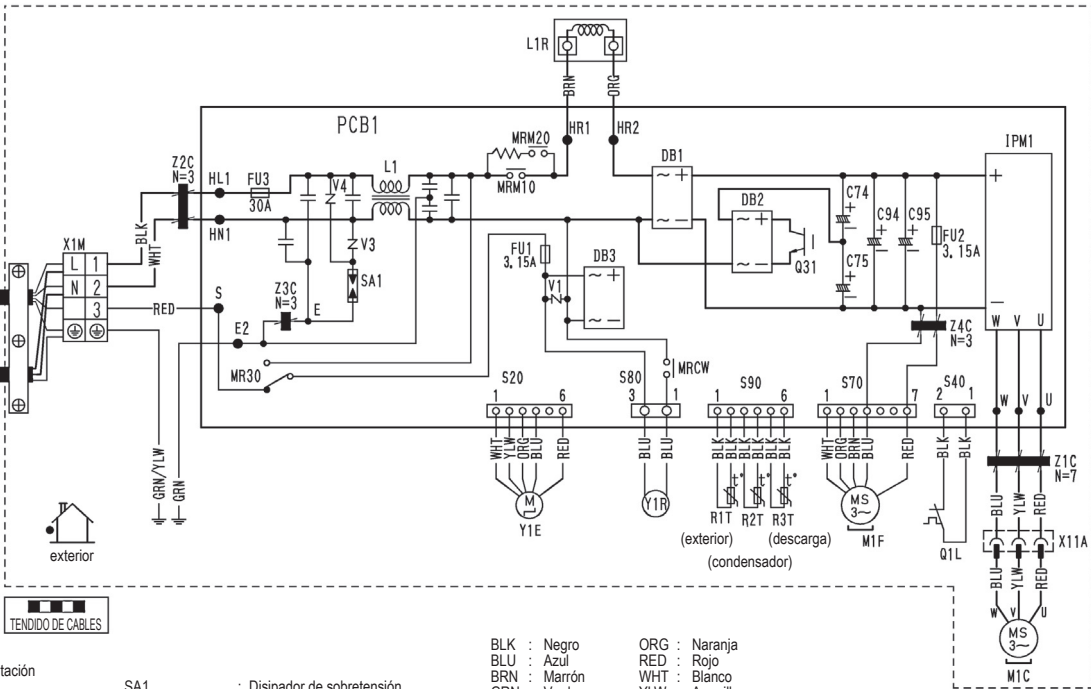

- C74, C75, C94, C95 : Condensador
DB1, DB2, DB3 : Puente de diodos
FU1, FU2, FU3 : fusible
IPM1 : Módulo de alimentación inteligente
L : con corriente
L1 : Reactor
L1R : Reactor
M1C : Motor del compresor
M1F : Motor del ventilador
MRCW, MRM10, MRM20, MR30 : RELÉ MAGNÉTICO
N : Neutro
PC1 : Placa de circuito impreso
Q1L : Protector de sobrecarga
R1T-R3T : Termistor

- SA1 : Disipador de sobretensión
Q31 : IGBT
V1, V3, V4 : Varistor
X1M : Regleta de terminales
Y1E : Válvula de expansión electrónica
Y1E : Batería
Z1C, Z2C, Z3C, Z4C : Núcleo de ferrita
S20, S40, S70, S80, S90 : Conector
X11A : Protección a tierra

- BLK : Negro
BLU : Azul
BRN : Marrón
GRN : Verde
ORG : Naranja
RED : Rojo
WHT : Blanco
YLW : Amarillo

NOTAS

1. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.
2. Este dibujo se realizó con sistema CAD.
3. la etiqueta del diagrama de cableado eléctrico es 3P210678-1.