


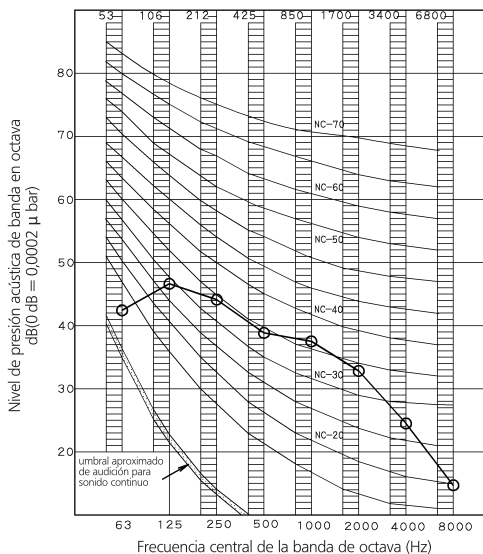


NOTAS

1 Total (dB)

Escala	50Hz 220-240V
A	48

(B.G.N ya rectificado)

- Localización de medición: Medido en una cámara anecoica
- El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.
- Condiciones de funcionamiento:
Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz
O—O 50Hz 220-240V
Refrigeración
- Situación del micrófono
JISC9612
El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612

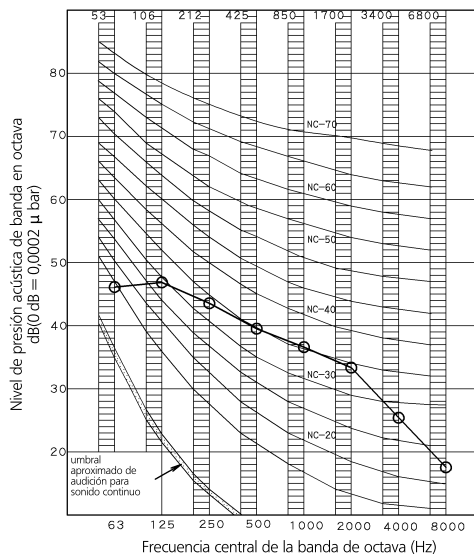

NOTAS

1 Total (dB)

Escala	50Hz 220-240V
A	48

(B.G.N ya rectificado)

- Localización de medición: Medido en una cámara anecoica
- El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.
- Condiciones de funcionamiento:
Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz
O—O 50Hz 220-240V
Calefacción
- Situación del micrófono
JISC9612
El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612