
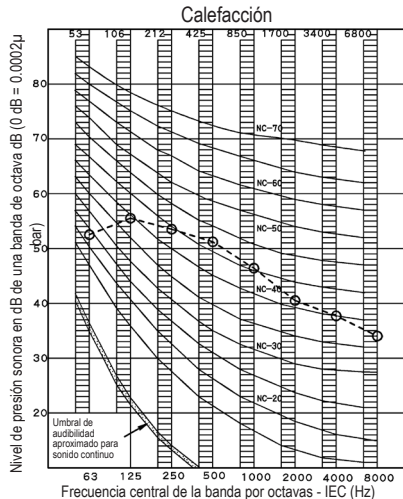


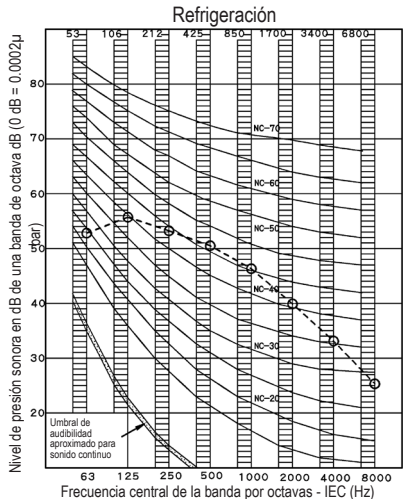

NOTAS

- 1 Total (dB):
(B,G,N ya se ha rectificado)
- 2 Entorno de medición: medición en cámara anecoica.
- 3 El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- 4 Ubicación del micrófono.
JISC9612
Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JIS C 9612.

Escala	50Hz 220-240V
A	52

NOTAS

- 1 Total (dB):
(B,G,N ya se ha rectificado)
- 2 El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.

Escala	50Hz 220-240V
A	52