


RX50-71K

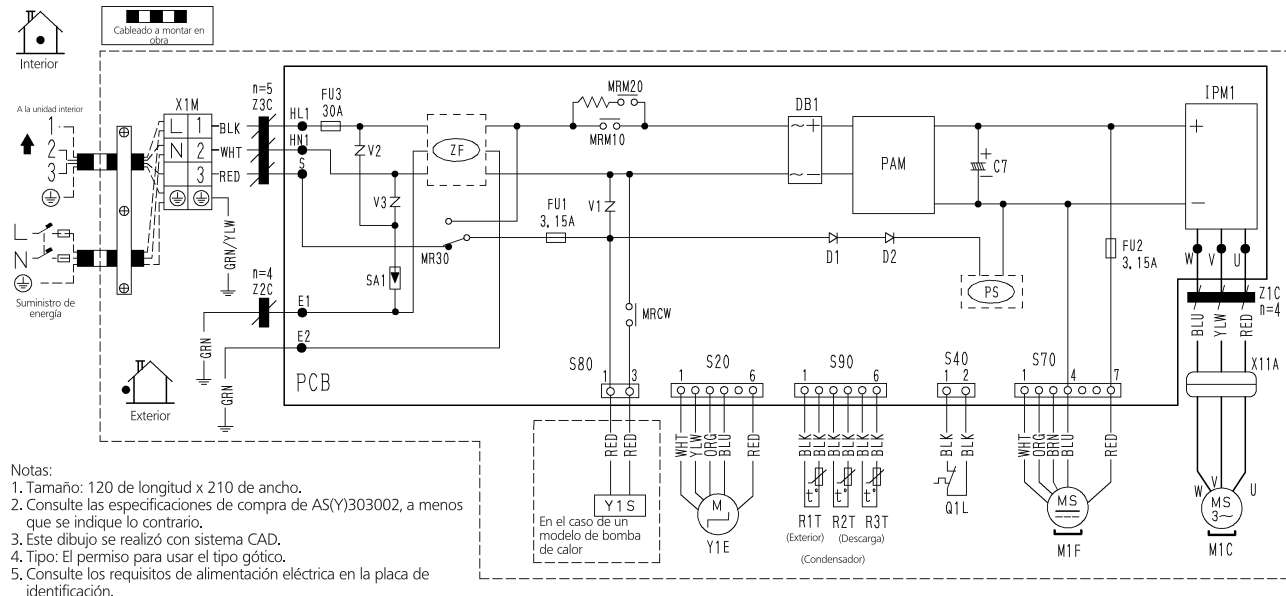

C7 : Condensador
 DB1 : Puente diodo
 FU1,FU2,FU3 : Fusible
 IPM1 : Módulo de corriente inteligente
 L : Con corriente
 N : Neutro
 M1C (MS 3~) : Motor del compresor
 M1F (MS) : Motor del ventilador
 MRM10,MRM20,MR30,MRCW : Relé magnético
 PAM : Pulso modulación de amplitud
 ZF : Filtro de ruido

PCB : Tarjeta de circuitos impresos
 PS : Conmutación de la alimentación eléctrica
 Q1L : Protección contra sobrecarga
 R1T,R2T,R3T : Termistor
 S20,S40,S70 : Conector
 S80,S90,X11A : Amortiguador de ondas erráticas
 SA1 : Varistor
 V1,V2,V3 : Regleta de bornes
 X1M : Batería de la válvula de expansión electrónica
 Y1E (M)

Y1S : Batería de la válvula solenoide de inversión
 Z1C,Z2C,Z3C : Núcleo de ferrita
 n=4, n=5 : Número de pasos a través del núcleo de ferrita
 D1, D2 : Diodo
 E1,E2,S,HL1 : Conexión
 HN1,W,V,U : Toma de tierra de protección
 ⊕ : Tierra

Y1S : Batería de la válvula solenoide de inversión
 Z1C,Z2C,Z3C : Núcleo de ferrita
 n=4, n=5 : Número de pasos a través del núcleo de ferrita
 D1, D2 : Diodo
 E1,E2,S,HL1 : Conexión
 HN1,W,V,U : Toma de tierra de protección
 ⊕ : Tierra