RX50K

Modo refrigeración

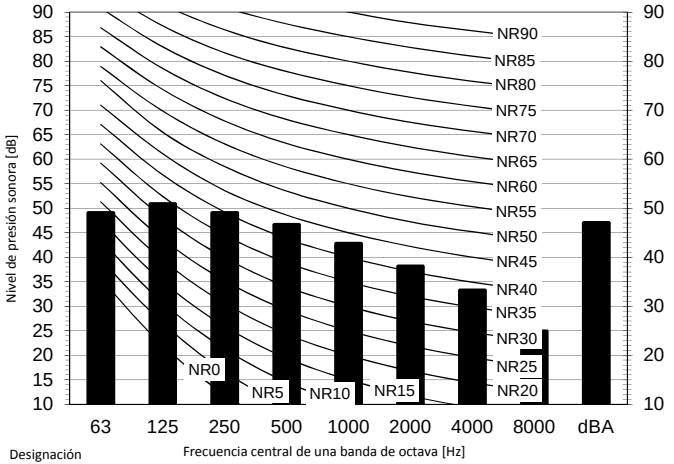

Modo calefacción

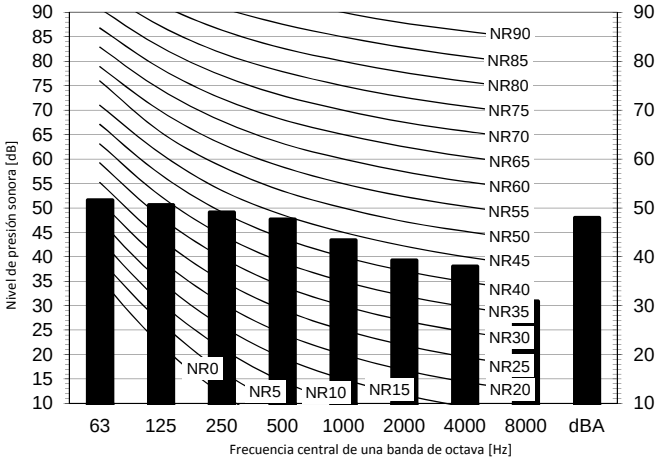

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A Incrustación

B High-tap

Low-tap

Posición del micrófono



Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.

Ubicación de medición: cámara anecoica

Refrigeración dB totales

A	B
dBA	47

El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.

Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS

Calefacción dB totales

A	B
dBA	48

El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.

Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS

Notas

1 El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.