



FXZA32A

Modo refrigeración

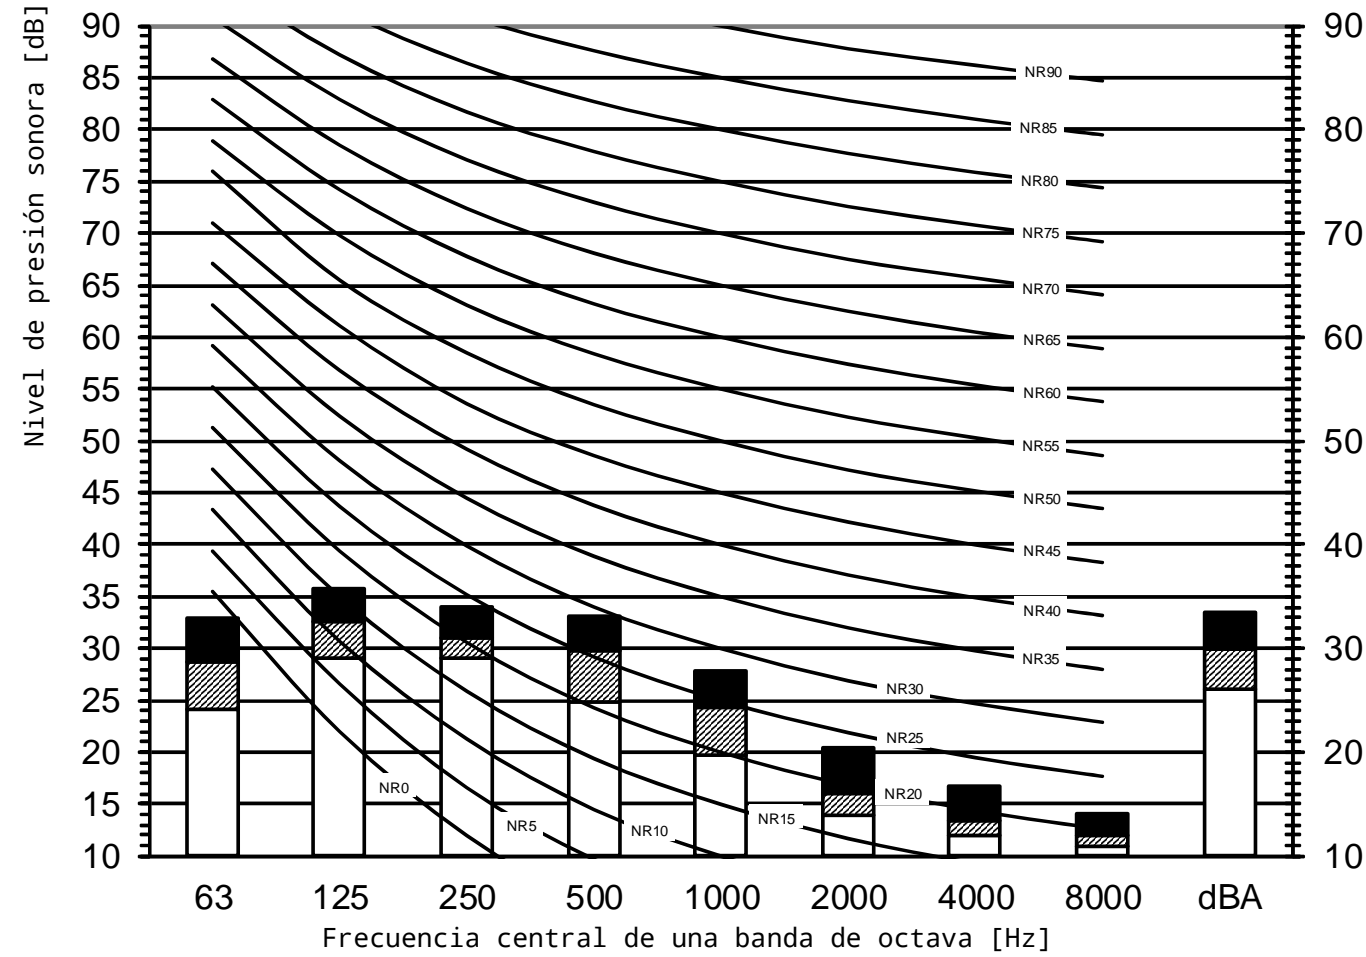

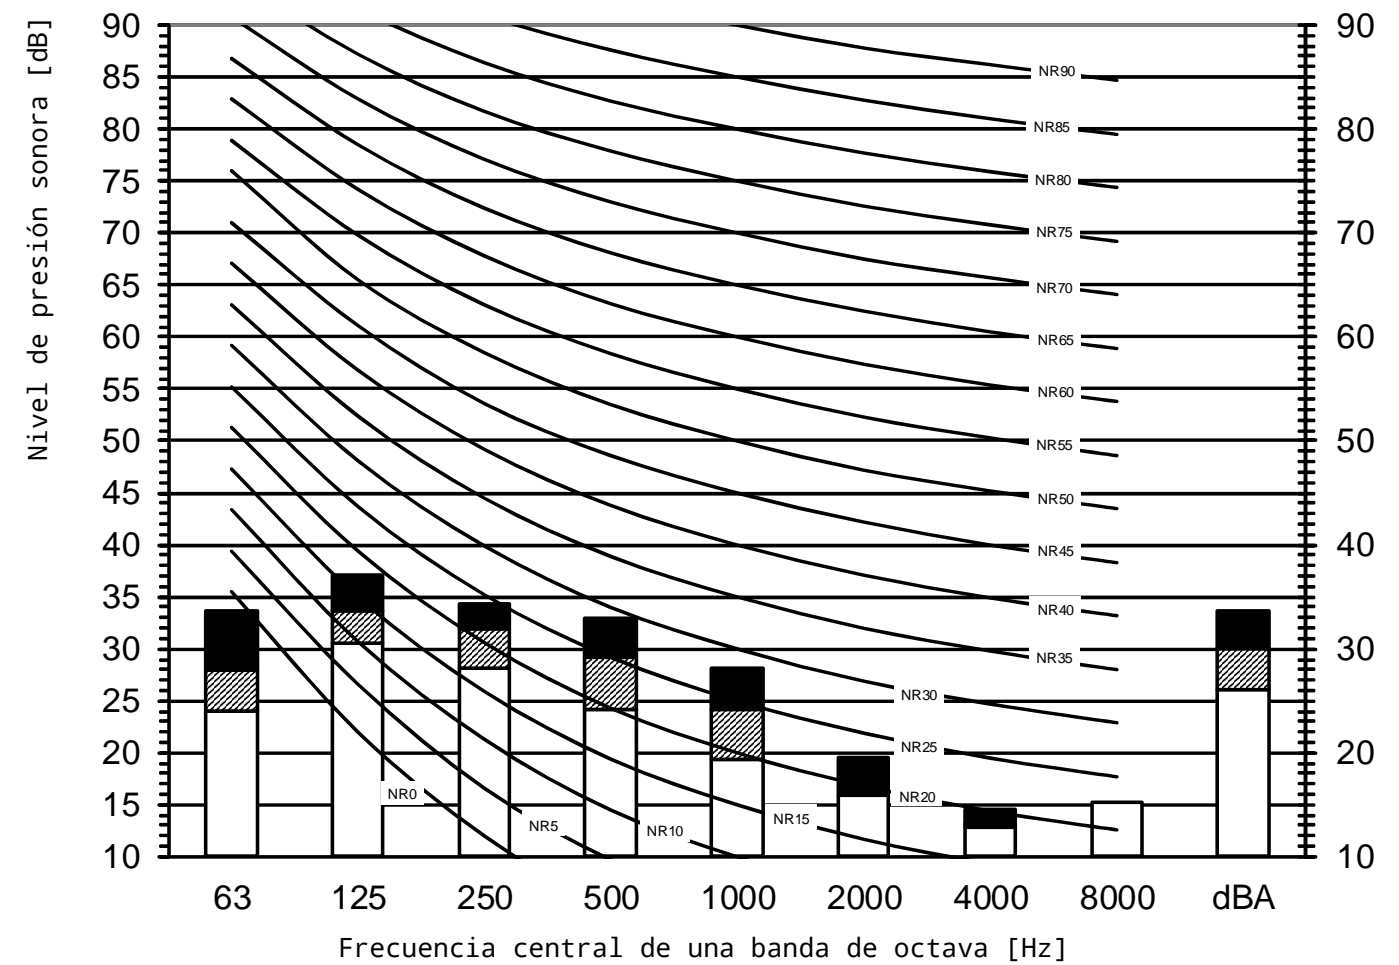


Modo calefacción



Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- A Incrustación
- B  Alta
- C  Medio
- D  Baja

Refrigeración


	A	B	C	D
dBA	33.5	30.0	26.0	

Calefacción

Total dBA

	A	B	C	D
dBA	33.5	30.0	26.0	

Posición del micrófono

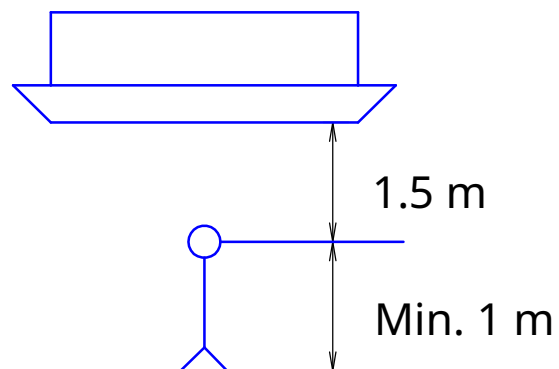

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica