



FXZA40A

Modo refrigeración

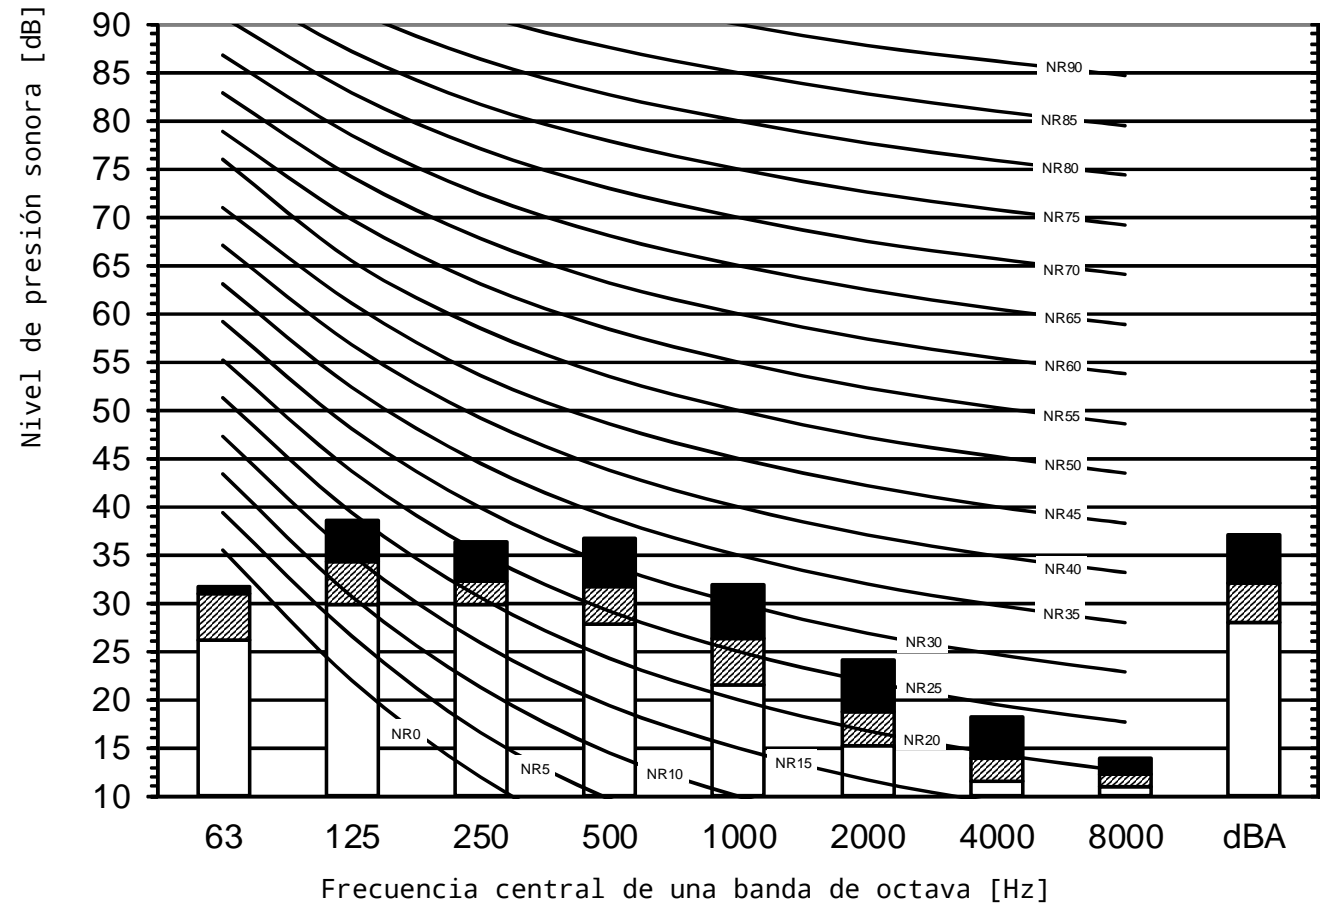

Modo calefacción

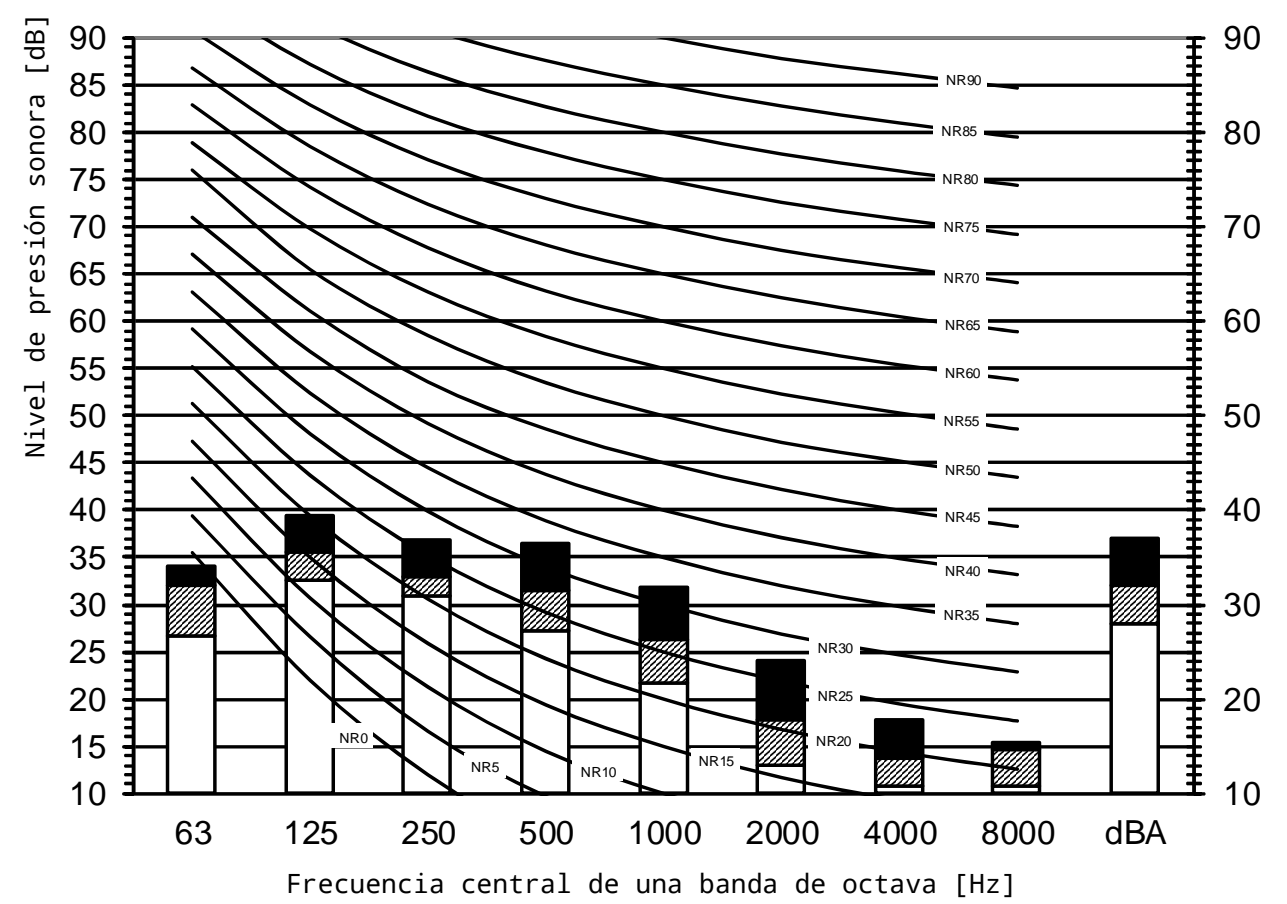

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- A Incrustación
- B Alta
- C Medio
- D Baja

Total dBA

Refrigeración


| A | B | C | D |
|-----|------|------|------|
| dBA | 37.0 | 32.0 | 28.0 |

Calefacción

Total dBA

| A | B | C | D |
|-----|------|------|------|
| dBA | 37.0 | 32.0 | 28.0 |

Posición del micrófono

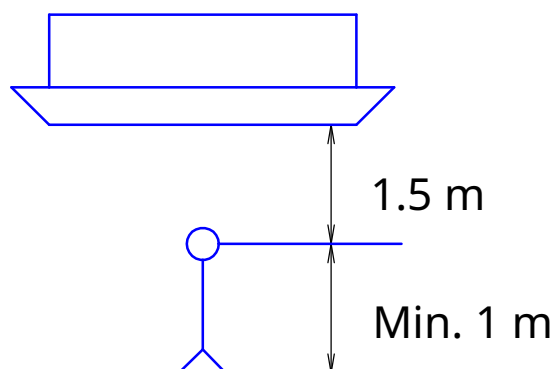

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica