
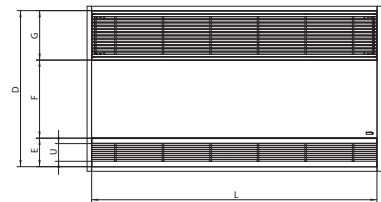


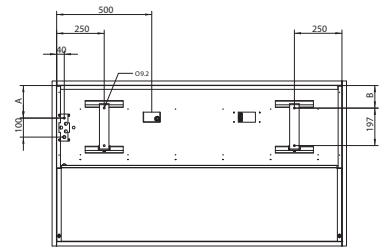


CYQS-DK-CBN/CSN  
 CYQM-DK-CBN/CSN  
 CYQL-DK-CBN/CSN

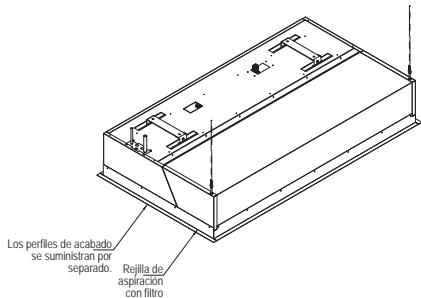

Número de rejillas de aspiración por dispositivo

Longitud del dispositivo	Número	Longitud de la rejilla de aspiración
1000 / 1500	1	1.000 / 1.500
2000 / 2500	2	1.000 / 1.250

\*1 rejilla de drenaje por dispositivo

Tipo	L	H	D	U	A	B	E	F	G
CYQS-DK-CBN/CSN	1.000 - 1.500	270	821	93	171	119	250	411	260
CYQM-DK-CBN/CSN	2.000 - 2.500								
CYQL-DK-CBN/CSN	1.000 - 1.500 2.000 - 2.500	370	1.105	124,5	245,5	200	181,5	563,5	360

CU0955X-000

OBSERVACIONES

- Los dispositivos de 2.500 mm de largo disponen de 3 abrazaderas de suspensión, la tercera abrazadera está montada en la mitad de la longitud del dispositivo.
- Orificios de montaje para perfiles de acabado en techo bajo (L+8) x (D+8) mm