

conectar a sistema VRV


F2 P1

Tubo de gas de calefacción
 Tubería de líquido

Unidad Bidde Caja externa Daikin

Señal de buen funcionamiento (230 V)

Conexión/desconexión TG
 (solo para el temporizador)
 Aceleración DG
 Alta velocidad PG

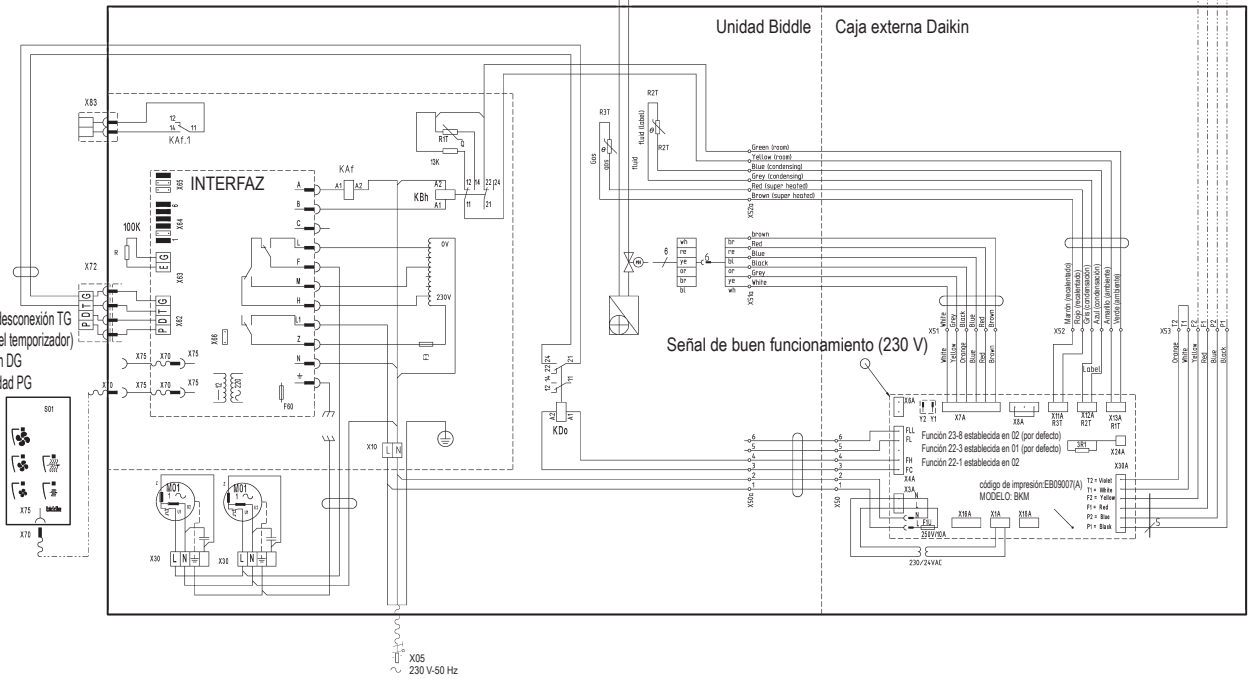

NOTAS

KBh, KAf, KDo = Tipo de relé Finder 46.52.8.230.0054 (230 V CA)