
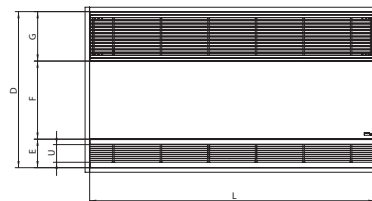


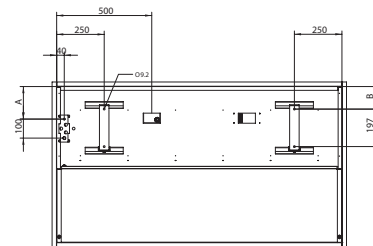


CYVS_DK_CBN/CSN
CYVM_DK_CBN/CSN
CYVL_DK_CBN/CSN

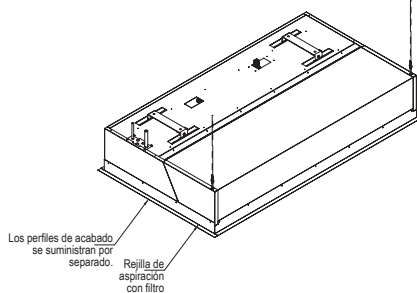

Número de rejillas de aspiración por dispositivo

Longitud del dispositivo	Número	Longitud de la rejilla de aspiración
1000 / 1500	1	1.000 / 1.500
2000 / 2500	2	1.000 / 1.250

*1 rejilla de drenaje por dispositivo

Tipo	L	H	D	U	A	B	E	F	G
CYVS-DK-CBN/CSN	1.000 - 1.500	270	821	93	171	119	250	411	260
CYVM-DK-CBN/CSN	2.000 - 2.500								
CYVL-DK-CBN/CSN	1.000 - 1.500	370	1.105	124,5	245,5	200	181,5	563,5	360
	2.000 - 2.500								

OBSERVACIONES

- Los dispositivos de 2.500 mm de largo disponen de 3 abrazaderas de suspensión, la tercera abrazadera está montada en la mitad de la longitud del dispositivo.
- Orificios de montaje para perfiles de acabado en techo bajo $(L+8) \times (D+8)$ mm

CU0955X-000