
REYQ10P8

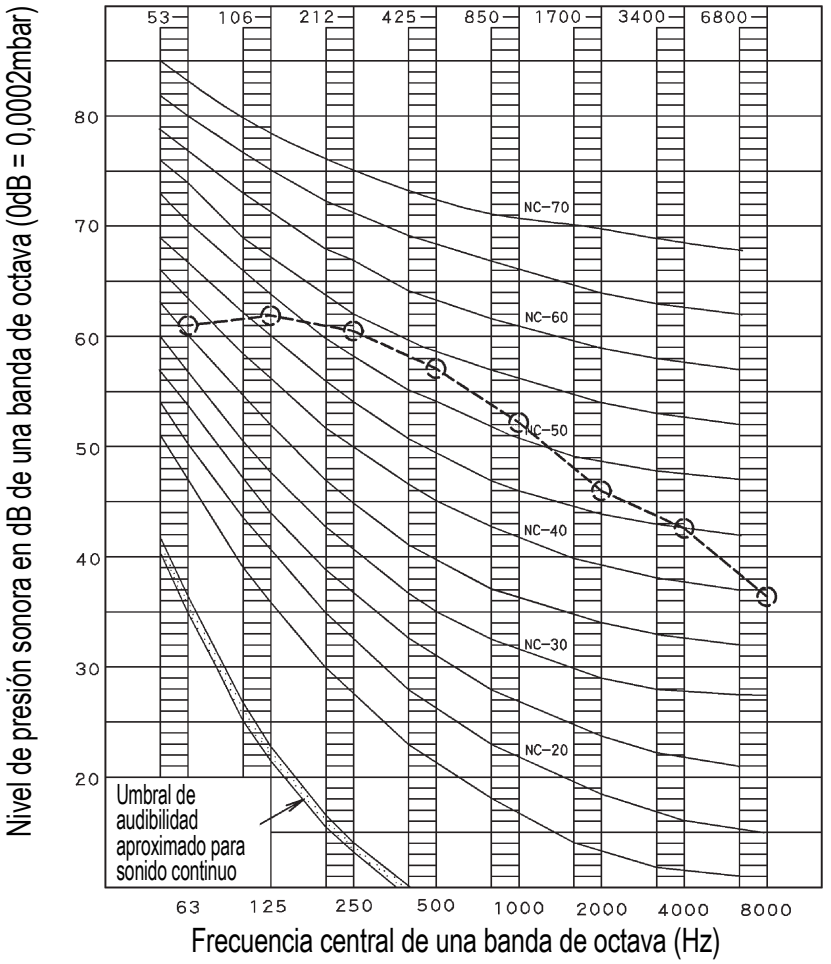

4D058295A

NOTA

Escala	50Hz
A	58
C	66

1 Total (dB):
(B, G, N ya rectificados)

2 Condiciones de funcionamiento:
- Fuente de alimentación Y1: 380-415V, 50 Hz
- Norma JIS

3 Entorno de medición: Cámara anecoica (valor de conversión)
El ruido de funcionamiento se mide en una cámara anecoica; si se mide en las condiciones reales de instalación, el resultado normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.

4 Ubicación del micrófono

