
REYQ8P9

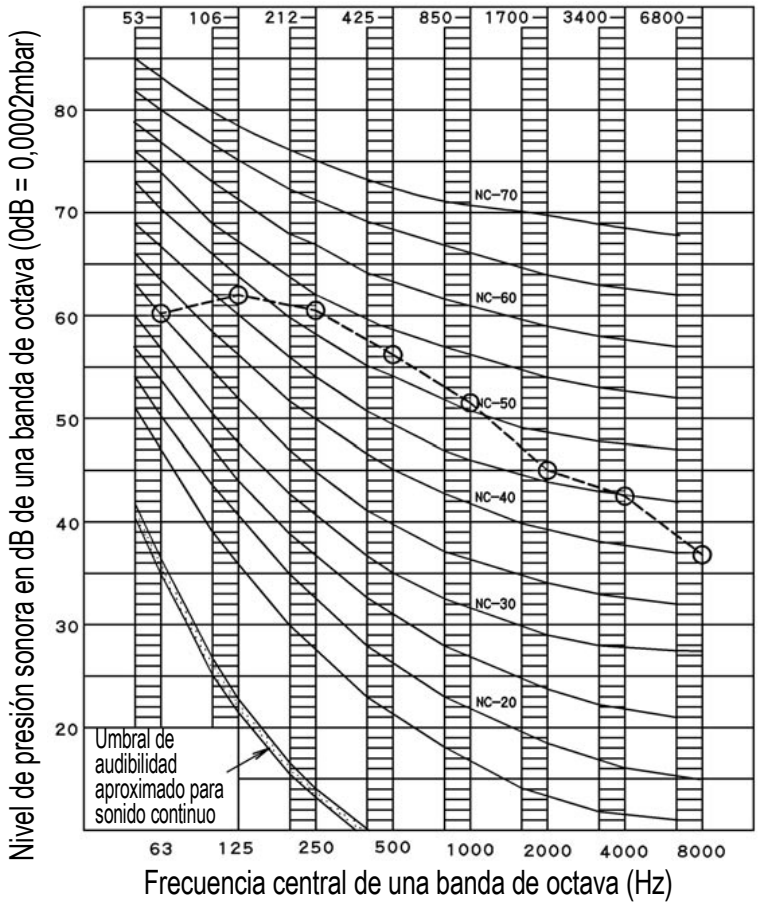

4D58294A

NOTA

1 Total (dB):
(B, G, N ya rectificados)


Escala	50Hz
A	58
C	66

2 Condiciones de funcionamiento:

- Fuente de alimentación eléctrica: Y1: 380-415V, 50 Hz
- Norma JIS

3 Entorno de medición: Cámara anecoica (valor de conversión)

4 Ubicación del micrófono

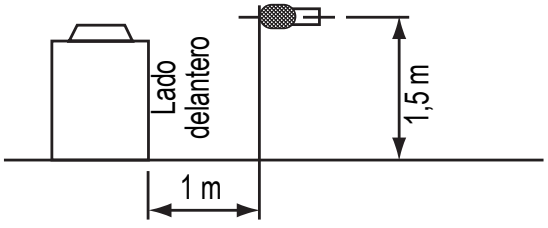

5 El ruido de funcionamiento se mide en una cámara anecoica.
Si el sonido se calcula en las condiciones de instalación actuales, es normalmente superior al valor programado debido al ruido ambiental y a la potencia sonora.