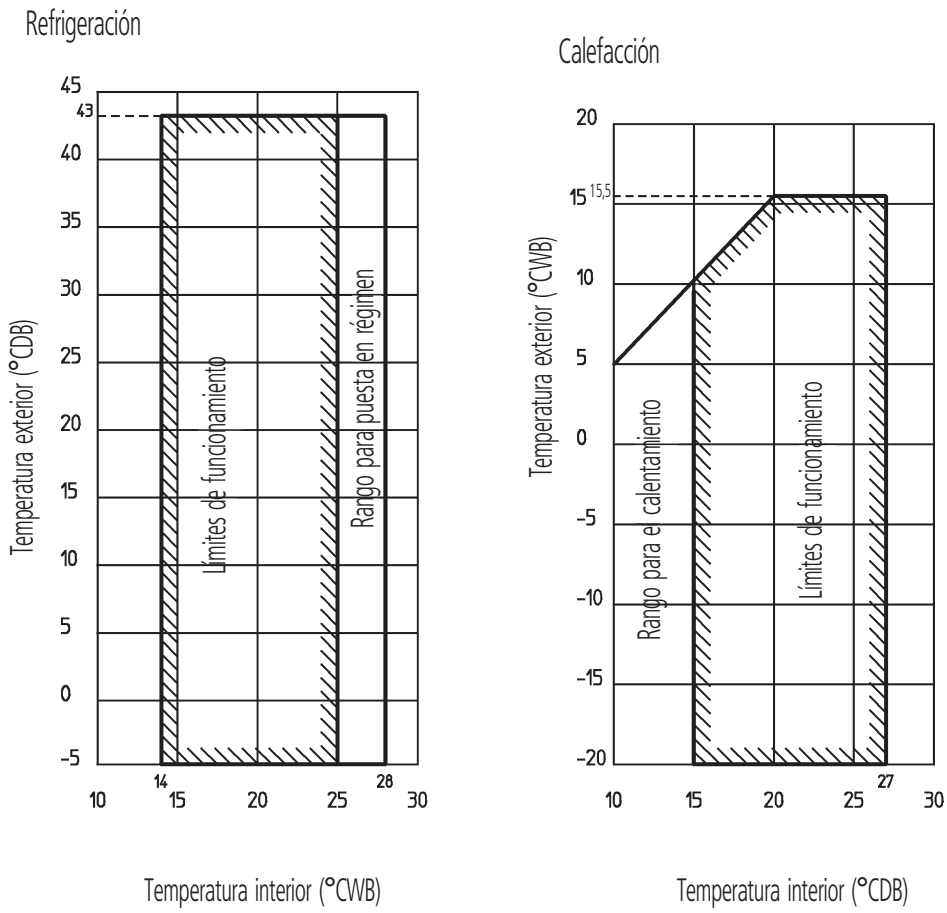



4TW25797-3C

**NOTAS**

1 Estos valores se han calculado bajo las condiciones de funcionamiento siguientes:
Unidades interiores y exteriores:
- longitud de tubo equivalente: 7,5 m
- diferencia de nivel: 0 m

2 Según las condiciones de uso y de instalación, la unidad interior puede cambiar al modo de funcionamiento de protección contra congelación (descongelación interior).

3 Para reducir la frecuencia de activación del modo de protección contra congelación (descongelación interior), se recomienda instalar la unidad exterior en una ubicación protegida del viento.