

RXYSA-AY1

1. Notas

Estas cifras se basan en las siguientes condiciones de funcionamiento

Unidades interiores y exteriores

Longitud de tubería equivalente: 5m

Diferencia de nivel: 0m

2. En función de las condiciones de funcionamiento e instalación, la unidad interior puede activar el modo de congelación (anticongelamiento interior).

3. Para reducir la frecuencia del modo de congelación (anticongelamiento interior), se recomienda instalar la unidad exterior en lugares no expuestos al viento.

4. El rango de funcionamiento es válido si se utilizan unidades interiores de expansión directa.


Si se utilizan otras unidades interiores, consulte la documentación de las unidades interiores correspondientes.

5. // La unidad puede funcionar, pero la capacidad no está garantizada

6. Si la unidad se utiliza a temperaturas ambiente de $<-5^{\circ}\text{C}$ durante 5 días o más, con unos niveles de humedad relativa de $>95\%$, se recomienda aplicar un intervalo de Daikin pensado específicamente para esta aplicación.

Si desea más información, póngase en contacto con su distribuidor.

Refrigeración

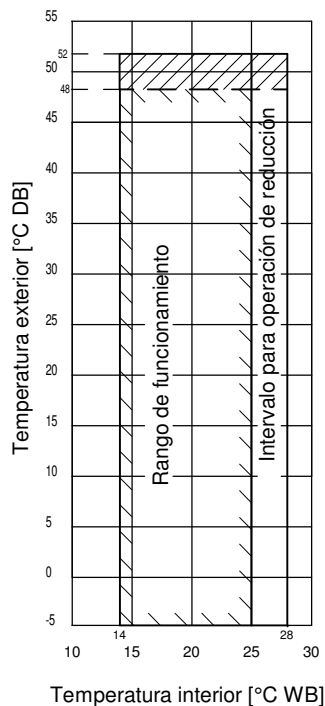

Calefacción

