


Presión interna dentro de la unidad SV (P_{internal}) en función del caudal de aire que sale de la unidad SV (AFR_{OUT})

Caudal de aire [m^3/h]

Presión interna [Pa]

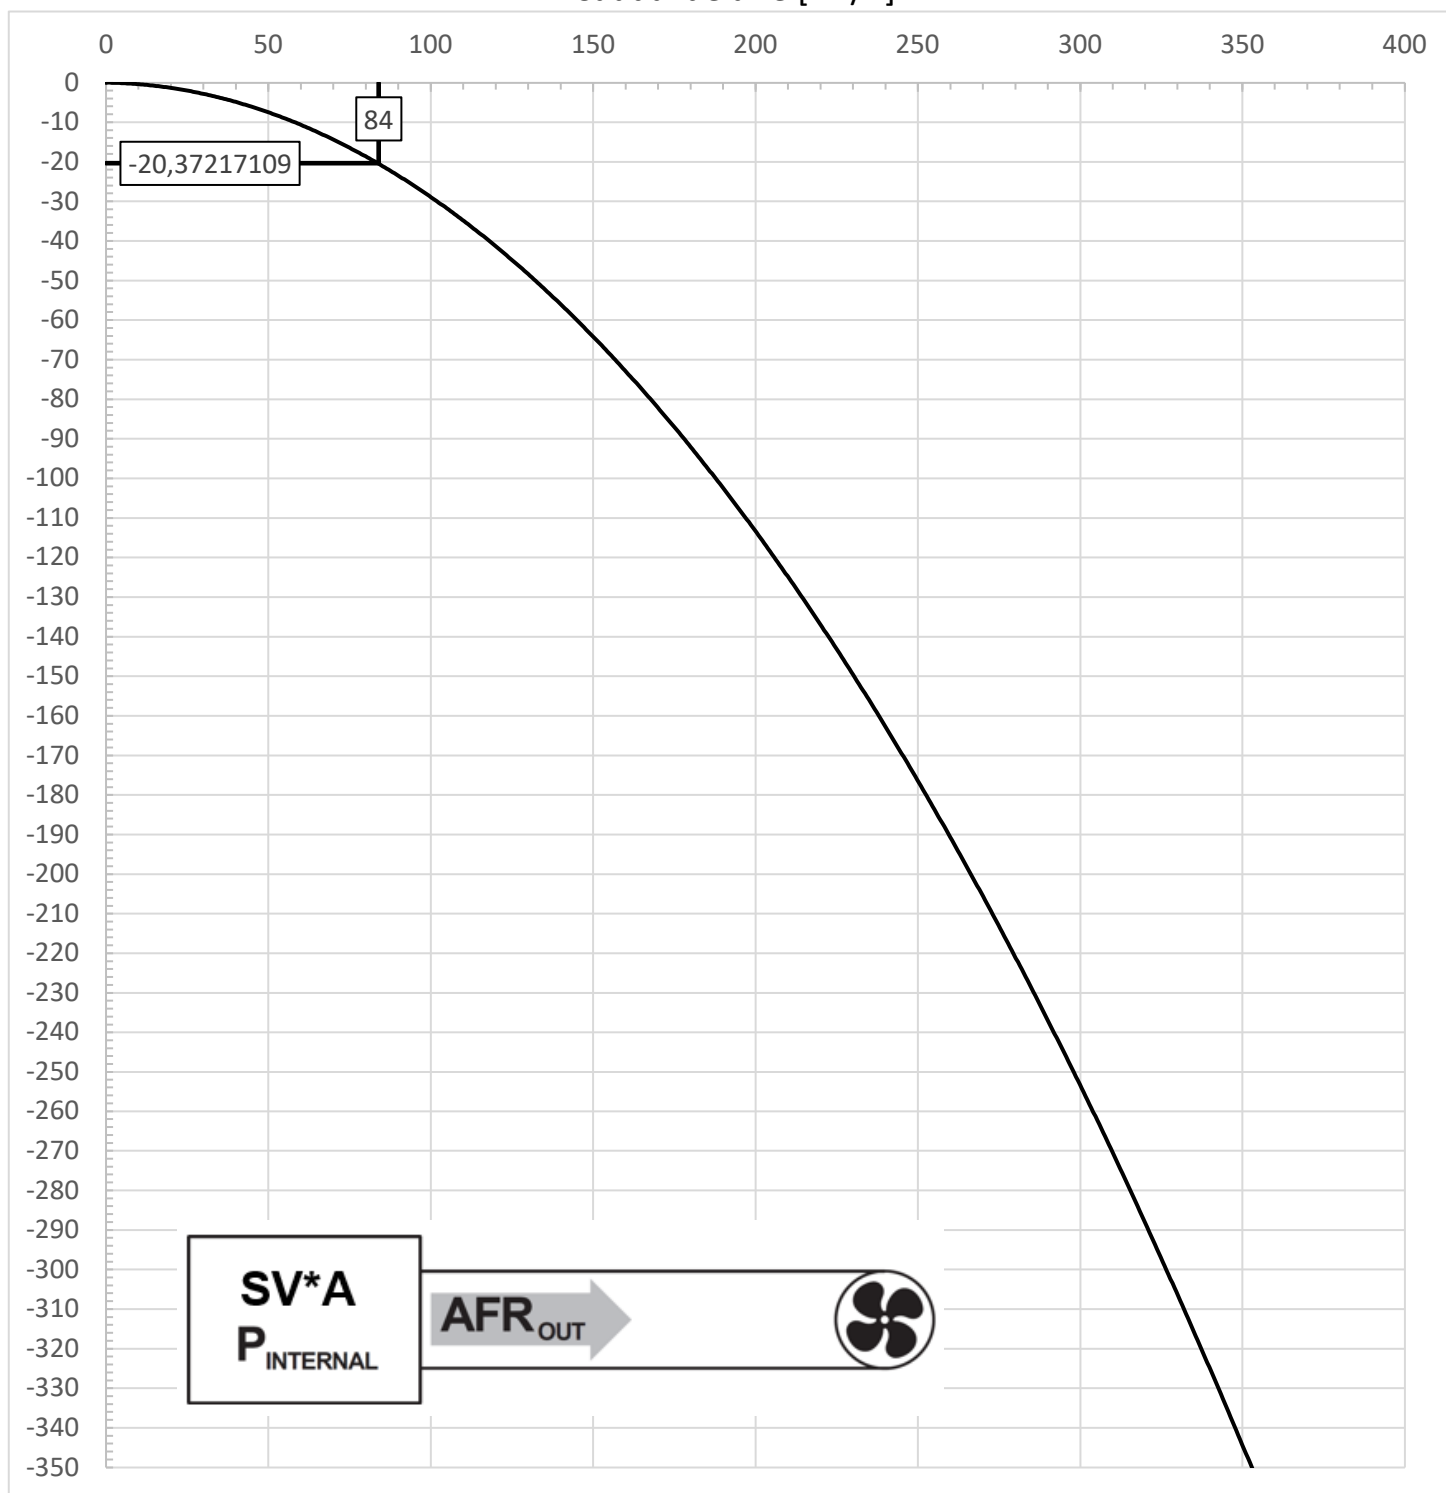

AFR_{OUT} Caudal de aire [m^3/h]

P_{internal} Presión interna [Pa]

Notas

1. Las curvas de presión solo son válidas para una unidad SV a una configuración de ventilador de extracción.
2. En caso de que varias unidades SV se combinen en una red de conductos, consulte VRV Xpress Selection Software (<https://vrvxpress.daikin.eu>) para calcular la presión estática necesaria del ventilador.
3. Una presión interna de 20 Pa por debajo de la presión circundante es el valor mínimo de acuerdo con IEC 60335-2-40:2022