

FXFN40B

Modo refrigeración

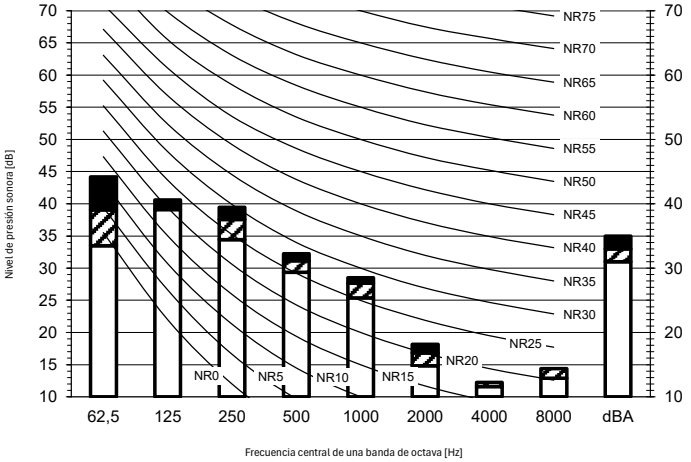

Modo calefacción

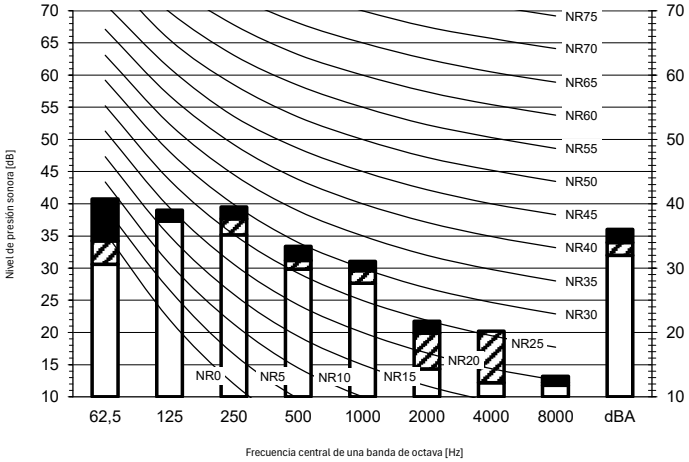

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A Incrustación

B Velocidad del ventilador: Alta

C Velocidad del ventilador: media

D Velocidad del ventilador: Baja


Refrigeración dB totales

A	B	C	D
dBa	35,0	33,0	31,0

Calefacción dB totales

A	B	C	D
dBa	36,0	34,0	32,0

Posición del micrófono



Notas

1) Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2) El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3) El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4) Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5) Ubicación de medición: cámara anecoica