
Notas

1. En caso de usar la unidad a una temperatura ambiente por debajo de -5°C durante 3 días consecutivos o más, con una humedad relativa superior a >95%:
   Se recomienda instalar el calefactor de placas inferior opcional (EKBPH010N) para mantener los orificios de drenaje abiertos.

Calefacción



Refrigeración

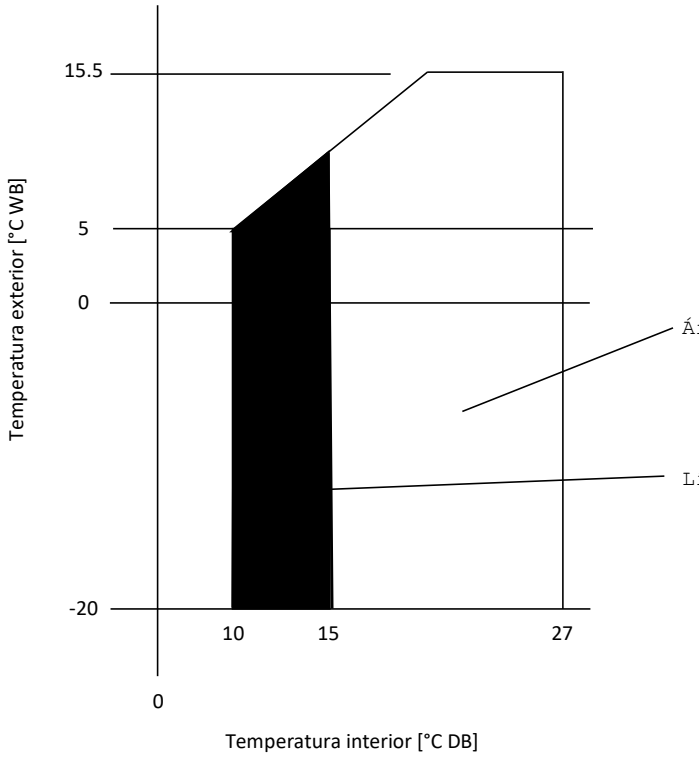